


p. 10.2-10.4

- Silicones
- Mousse


p. 10.5-10.11

- Colles
- Lubrifiants



p. 10.12-10.14

- Mastics de jointoyage
- Alsibois



p. 10.15

- Système de réparation du bois RENOVAID


p. 10.16-10.17

- Embouts
- Lame pour scies sauteuses


p. 10.18-10.26

- Forets
- Fraises


p. 10.27

- Papiers abrasifs
- Rouleaux d'abrasifs




p. 10.28-10.29

- Varta


p. 10.30-10.33


- Instruments de mesure


p. 10.34-10.42

- Outillage à main Stanley


p. 10.43-10.45


- Boîtes à outils Stanley


p. 10.46-10.48

- Système d'assemblage


p. 10.48-10.50

- Outils de manutention


p. 10.51

- Gabarits de fraisage


p. 10.52-10.53

- Gabarits de perçage Hettich
- Gabarits de perçage Rasto


p. 10.54

- Rabots
- Encolleurs


p. 10.55-10.56

- Encolleuses de chants
- Fraiseuses à chantourner


p. 10.57-10.59

- Fraiseuses à rainures




p. 10.60-10.61

- Fein Multimaster Top Suppercut Construction



p. 10.62-10.63

- Machines

FESTOOL



p. 10.64-10.65

- Machines




p. 10.66-10.67

- Machines



10

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
SILIRUB 2/S Mastic élastique adapté aux applications sanitaires Silirub 2/S est un mastic élastique, neutre, monocomposant d'une qualité supérieure à base de silicones. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, conserve sa couleur et résiste aux UV, élasticité permanente après polymérisation, très bonne adhérence sur beaucoup de matériaux, fongicide, cartouche standard. Idéal pour joints dans des endroits humides comme des cuisines, douches, salles de bain. Contenu: 310 ml.	SILIRUB 2/S transparent gris blanc	 0456-3000 0456-3200 0456-3700
Silirub 2 est un mastic élastique, neutre, monocomposant d'une qualité supérieure à base de silicones. **N'est pas indiqué pour des usages sanitaires.**	SILIRUB 2 brun noir	 0456-4100 0456-4300
SILIRUB MA Contenu: 310ml Pour marbre, pierre bleue et toutes autres pierres naturelles - non tachant - excellente élasticité après polymérisation - inaltérable et stable aux UV s'applique très facilement - totalement neutre	transparent marbre gris noir travertin blanc	0456-2000 0456-2210 0456-2300 0456-2510 0456-2700
ACRYRUB Contenu: 310ml. Acryrub est un mastic monocomposant plasto-élastique d'une qualité supérieure, à base de dispersions acryliques. Caractéristiques : - très bonne applicabilité - peut être peint après polymérisation - possède une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux poreux. Idéal pour les joints de raccordement dans les cuisines entre les armoires et le mur ou le plafond	blanc brun gris	0456-5700 0456-5100 0456-5200
Pistolet kit 310 ml.	jaune	0456-7000
Pistolet "Twin-Thrust" (force dédoublée) Système à ressort de blocage, pour un dosage précis.	310-400 ml	0456-7100



Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Pistolet SISTA POWER Pistolet léger pour cartouches avec transmission de force optimale.	plastique noir	0456-9000
	Silikonblitz Lissage soigné et rapide en une seule fois de tous les joints au silicone. Contenu: 3 spatules de lissage pour joints au silicone de 4 à 10mm, plus arrondis pour joints de dilatation. Le tout dans un étui de format de poche. Min. 1 **set**		0457-2000
	SOUDAFOAM 1K PU-MOUSSE Contenu: 750ml. Soudafoam 1K est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansible et prête à l'emploi Caractéristiques: - excellente adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP) - très bonne isolation, thermique et acoustique - grand rendement à l'expansion - excellentes propriétés de montage Idéal pour le remplissage de vides autour des passages de tuyauteries dans les murs.		0458-2050
	SOUDAFOAM 2K PU-MOUSSE Contenu: 400 ml. Soudafoam 2K est une mousse polyuréthane duocomposante, auto-expansible et prête à l'emploi Caractéristiques: - excellente adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP) - très bonne isolation, qualité professionnelle - excellentes propriétés de montage - Grande stabilité dimensionnelle Application: montage des châssis de portes et fenêtres, remplissage de cavités, remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs, toutes opérations d'isolation acoustique		0458-2000
	SOUDAFOAM GUN Contenu: 750ml. Soudafoam GUN est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansible, pouvant être appliquée au moyen d'un pistolet adapté. (Foamgun NBS) Caractéristiques: - possède une bonne adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP) - permet une très bonne isolation, thermique et acoustique - a un grand rendement de remplissage - possède d'excellentes propriétés de montage - permet une application et un dosage bien précis. Application: montage des châssis de portes et fenêtres, remplissage de cavités, remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs, toutes opérations d'isolation acoustique		0458-3000
	Gun-cleaner Pistolet pour Soudafoam Gun		0458-3090 0456-8000

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
X-TRA BOX 9 x 500 ml. Soudafoam X-TRA 750 Gun 1 x 500 ml. Click & Clean 1 x Compact Click & Fix Gun Min. 1 **set**		0458-2090
CLICK & CLEAN Solvant organique spécialement conçu pour éliminer les tâches de mousse fraîches ainsi que nettoyer le pistolet "Click & Fix"		0458-3080
Soudafoam X-tra Soudafoam Extra (sans HCFC et CFC) est une mousse poluyrethane monocomposant autoexpansive et prête à l'emploi. Grâce à la combinaison de cette formule spéciale et de l'adaptateur MEGA, on obtient un plus grand débit et plus de mètres courants de mousse suite à la faible expansion. Idéal pour l'étanchéité des passages pour tuyaux.	750 ml.	0458-2060
Soudafoam X-Tra 750 GUN Mousse pistolable Click & Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supérier. Couleur: gris béton, durée de stockage 15 mois. Livrée en valisette pratique.	500 ml.	0458-2080

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
MITRE PRO **Un collage parfait et rapide en ...10 secondes !** Mitre Pro est spécialement conseillé pour les applications en cuisine. Excellent pour coller les profils de corniches et les profils cache-lumières. Idéal pour le collage de surfaces MDF ou bois contreplaqués. Mitre Pro est pratique, économique et puissant. Mode d'emploi: Pulvériser l'activateur sur l'une des surfaces à coller. Laisser le solvant s'évaporer, appliquer de la colle sur l'autre surface et assembler immédiatement. Presser fermement les surfaces l'une contre l'autre pendant environ 8-10 secondes. A ce moment vous avez un collage parfait et rapide. Conserver hors de portée des enfants. (contient du cyanoacrylate et de l'heptane)		
Mitre Pro Spray Activator (A)		0459-1010
Mitre Pro Colle 50 mg (B)		0459-1020
FIX ALL HIGH TACK FIX ALL, la colle-mastic universelle. Pour tout coller, étanchéiser, assembler. Haute adhérence initiale. - Peut être peint par peinture en phase aqueuse. - Très bonne adhérence, également sur surfaces humides. - Sans solvant. - Élimine le phénomène des salissures périphériques. - Résiste aux rayons ultra-violets. - Pratiquement inodore. - Très bonne applicabilité en toutes circonstances. Contenu 310 ml.	blanc brun noir gris	0458-8000 0458-8100 0458-8300 0458-8500
FIX ALL Crystal Un mastic-colle à base d'un polymère MS. - Peut-être peint, même avec des peintures à l'eau. - Neutre. - Très bonne applicabilité, également sur des surfaces humides. - Sans solvants et pratiquement inodore. - Élasticité permanente après polymérisation. - Bonne résistance UV. - Pour l'intérieur et l'extérieur.	transparent	0458-7900
Pattex super montage Mega Power Adhérence rapide - collage et fixation immédiate Profix 600 est une colle de haute qualité prête à l'emploi avec un léger pouvoir de remplissage. Pour une fixation solide, résistante à l'humidité, des lattes de supports, lambris et lamelles en matières synthétiques, plinthes, etc... sur supports en bois, béton, pierre, métal ou matières syntéthiques..	400 gr.	0451-9000

A B

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



DESCRIPTION		CODE
PATTEX CLASSIC Colle à bois blanche pour le collage de constructions et assemblages en bois. Répond à la norme industrielle EN204-D2.	Classic 750 gr.	0451-0030
PATTEX PL 100 Colle à bois blanche pour le collage de constructions et assemblages en bois. Répond à la norme industrielle EN204-D2.	<u>Contenu:</u> 5 kg. 10 kg.	 0451-6030 0451-6040
PATTEX EXPRESS / PL 200 Colle à bois blanche super rapide pour le collage de constructions et assemblages en bois. Sèche en 5 minutes. Répond à la norme industrielle EN204-D2	Pattex Express 750 gr. Pattex PL 200 5 kg.	0451-1030 0451-4030
PATTEX SUPER Colle à bois blanche résistante à l'eau pour le collage de constructions et assemblages en bois. Répond à la norme industrielle EN204-D3. contenu: 750 gr.		0451-1060

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	CODE
PATTEX PL 300	
Colle à bois blanche résistant à l'eau ; norme EN204/D3. En combinaison avec Ponal D4 durcisseur, ce produit est approuvé KOMO - Norme EN204/D4.	
Pattex PL 300 5 kg.	0451-3030
Pattex PL 300 10 kg.	0451-3040
PATTEX PU CONSTRUCT	
Colle polyuréthane monocomposante brune avec un pouvoir de remplissage. Pour le collage de bois en combinaison avec du métal, du béton, des matières synthétiques, etc...Répond à la norme EN204-D4.	
PU construct 250 gr.	0451-2020
PU construct 750 gr.	0451-2030

COLLES DE CONTACT

DESCRIPTION	CODE
PATTEX CONTACT, la colle de contact superpuissante liquide	
Colle de contact rapide et super puissante pour le collage de bois, métal, PVC rigide, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine, caoutchouc et ces matériaux entre eux. Résiste aux température extrêmes. (-15°C tot +110°C)	
Pattex contact classic 125 gr.	0450-4010
Pattex contact classic 650 gr.	0450-4020
Pattex contact classic 4,5 kg.	0450-4030
PATTEX TIX-GEL compact	
Colle de contact gel tixotrope qui ne file pas et ne coule pas. Idéale pour le collage de bois, métal, PVC rigide, caoutchouc, feutre, cuir, verre, céramique, porcelaine et ces matériaux entre eux.	
Pattex tix-gel compact 125 gr.	0450-5010
Pattex tix-gel compact 625 gr.	0450-5020
Pattex tix-gel compact 4,25 kg.	0450-5030






DESCRIPTION	CODE
MIROBOND Contenu: 310ml Mirobond est une colle universelle pour miroirs, sans solvants, chimiquement neutre et à élasticité permanente. - très bonne applicabilité - est spécialement développée pour le collage et le montage de tous miroirs traditionnels à dos argenté - garde une élasticité permanente après durcissement - possède une adhérence excellente et sans primaire sur le verre, émail, aluminium, fer, PVC, zinc et autres matériaux de construction usuels **<u>Application</u>: le collage de miroirs à dos argenté**	0458-0000
COLLE DE MONTAGE 48A Contenu: 310ml Colle de montage 48A est une colle pâteuse, prête à l'emploi, à base de caoutchouc polychloroprène et contenant des solvants. - applicable par pistolet manuel - assure des liaisons rapides et solides - convient particulièrement pour tout collage sur des supports inégaux - remplace l'utilisation de vis et de clous - résiste à l'eau **<u>Application</u>: le collage dans les techniques de montage** **le collage dans le secteur de la rénovation** **le collage dans le secteur de la construction**	0455-9000
Super montage classic Contenu: 375 ml. Colle rapide, convient aussi pour des supports inégaux. <u>Application</u>: pour la fixation de matériaux de sol et de mur sur des supports en bois, béton, métal, etc.	0451-5020

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	CODE
PATTEX TRANSPARENT Colle de contact transparente. Idéale por le collage de bois, métal, PVC rigide, feutre, cuir, ... Contenu: 650 g	0450-3020
PATTEX supergel colle instantannee Nouvelle génération de colle cyano-acrylate sous forme de gel. Ne coule pas sur les doigts. Usage universel. Dosage précis. Contenu: 10 gr.	0450-9000
COLLE POUR VITRES UHU PLUS endfest 300 Colle à 2 composants sur base époxy - Temps de travail: 2 heures - Temps de séchage: 12 heures à température ambiante - Contenu: 33 g	0470-0033

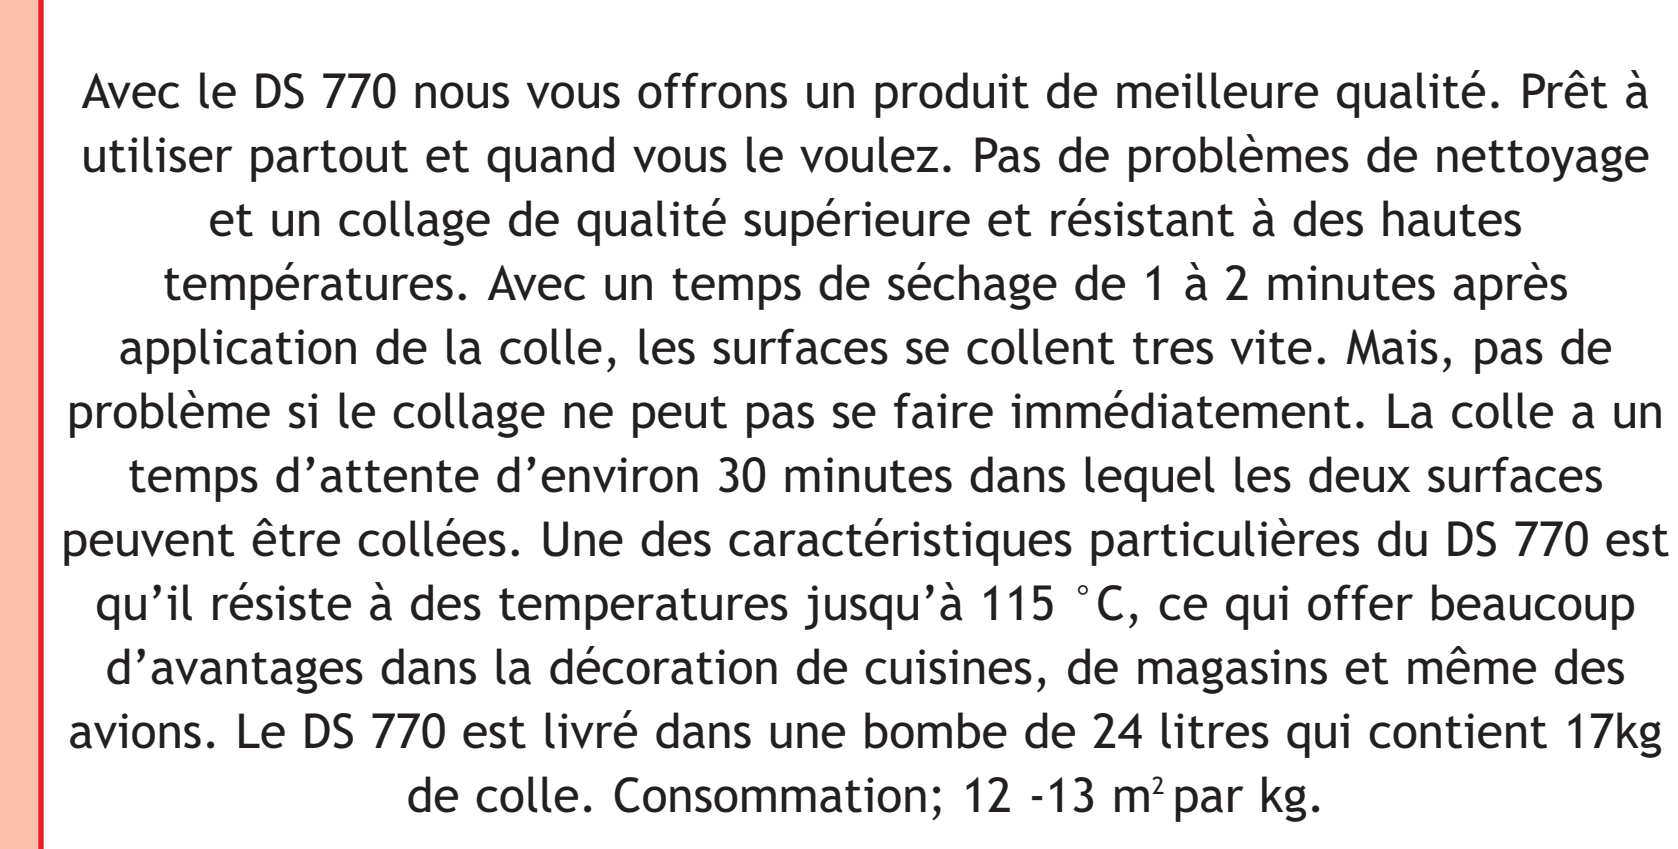

DESCRIPTION	CODE
DUROSPRAY DS 525 Avec le DS 525 nous vous offrons la solution pour les problèmes d'encollage les plus courants que vous souhaitez résoudre avec la colle de contact. Prêt à utiliser partout et quand vous le voulez. Pas de problèmes de nettoyage et un collage de qualité supérieure et resistant à des hautes températures. Avec un temps de séchage de 1 à 2 minutes après application de la colle, les surfaces se collent très vite. Mais, pas de problème si le collage ne peut pas se faire immédiatement. La colle a un temps d'attente d'environ 30 minutes dans lequel les deux surfaces peuvent être collées. Le DS 525 résiste à des temperatures jusqu'à 95°C. Le DS 525 est livré dans une bombe de 24 litres qui contient 17kg de colle. Consommation: 12 -15 m^2 par kg.	0115-0000
 **DUROSPRAY DS 770** Avec le DS 770 nous vous offrons un produit de meilleure qualité. Prêt à utiliser partout et quand vous le voulez. Pas de problèmes de nettoyage et un collage de qualité supérieure et résistant à des hautes températures. Avec un temps de séchage de 1 à 2 minutes après application de la colle, les surfaces se collent tres vite. Mais, pas de problème si le collage ne peut pas se faire immédiatement. La colle a un temps d'attente d'environ 30 minutes dans lequel les deux surfaces peuvent être collées. Une des caractéristiques particulières du DS 770 est qu'il résiste à des temperatures jusqu'à 115 °C, ce qui offer beaucoup d'avantages dans la décoration de cuisines, de magasins et même des avions. Le DS 770 est livré dans une bombe de 24 litres qui contient 17kg de colle. Consommation; 12 -13 m^2 par kg.	<u>SUR COMMANDE</u> 0115-0770
 **Pistolet et tuyau** Le pistolet d'encollage et tuyau satisfont aux normes les plus hautes. Tant que le pistolet et le tuyau sont raccordés à la bombe, vous n'avez pratiquement pas d'entretien extra. La colle dans le pistolet et le tuyau ne sèchent pas. Simplement enlever la colle restante à la buse et le système est de nouveau prêt à utiliser. Pour éviter que la colle sèche dans le tuyau en changeant la bombe vide, il vaut mieux attendre le moment où vous le raccordez directement à une nouvelle bombe.	
Pistolet	0115-3000
tuyau (longueur: 4 m)	0115-4000
 **Rouleau de pression** Le rouleau de pression est spécialement conçu pour pouvoir appliquer la pression maximale, même sur des surfaces difficiles ou courbées.	0115-2000

DESCRIPTION	CONTENU	CODE
BERMAGLEIT Lubrifiant incolore, sans silicone pour machines à bois. Lubrifie, nettoye, réduit le frottement et empêche la rouille. Contenu: 400 ml.		0472-0000
WD 40 C'est l'heure de WD-40 quand il faut: - **décoincer** les pièces et mécanismes bloqués : serrures, boulons, vis - **lubrifier** les fines mécaniques - **nettoyer** les taches de graisse, goudrons, colles, adhésifs - **protèger** de la corrosion - **solutionner** des tas de problèmes techniques et pratiques	200 ml	0171-4020
avec pulvérisateur	450 ml	0171-4045
SILICONE SPRAY Spray à base d'huile silicone pour la lubrification, le déblocage et le glissement de toutes les surfaces de contact entre matériaux divers. S'utilise également pour la protection contre l'humidité et la poussière de tous métaux. Convient pour roulements, fusils, hottes, balances, éléments de carrosserie, etc... Contenu: 500ml.		0458-4000
INOX Nettoyant pour hottes en inox, dégraisse et protège en une seule application. Fait briller l'inox et ne laisse aucune trace de graisse. Contenu: 400ml.		0472-1000

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24





Le mastic hermétique ami de l'installateur

Kolor-bond a été développé et préparé pour sceller les joints des plans de travail de cuisines et les assemblages à onglets de corniches. Il a enduré des tests rigoureux sur une période de plus de deux ans. Il est aussi le seul mastic hermétique de sa catégorie disponible dans plus de cent couleurs et qui n'est pas à base de solvant; p.ex.: si Kolor-bond est accidentellement renversé sur une porte de meuble laquée, on peut l'essuyer tout simplement avec un linge humide sans endommager la laque.

Kolor-bond n'est pas seulement un excellent mastic hermétique mais il contient également d'excellents agents adhésifs et fongicides; assurant ainsi le joint le plus solide et le plus hygiénique possible. Essentiel pour les plans de travail des cuisines d'aujourd'hui.

Kolor-bond n'est ni trop épais pour déformer le joint, ni trop liquide pour couler. Il commence à sécher après 10 à 15 minutes. Il offre donc énormément de temps pour mélanger les composants sans avoir peur du séchage. Une fois que Kolor-bond est sec il est insensible aux produits chimiques et autres détergents domestiques. Livré dans des bouteilles transparentes de 70 gr équipées d'un goulot applicateur de 35 mm avec capuchon. Chaque bouteille contient suffisamment de mastic pour effectuer l'installation d'une cuisine normale (trois plans de travail avec assemblage de 700 mm).

blanc 0480-0081	KB 4-56 0480-0095	chêne, KB 5-14 0480-0091	KB 5-13 0480-0005
chêne, KB 5-53 0480-0056	KB 5-12 0480-0012	KB 5-56 0480-0075	KB 6-56 0480-0098
hêtre, KB 5-32 0480-0009	gris clair, KB 9-38 0480-0041	KB 12-16 0480-0070	gris foncé, KB 15-60 0480-0089
noir, KB 25-60 0480-0030	KB 25-47 0480-0059	KB 25-49 0480-0145	transparent 0480-0000

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
MASTIC PREMELANGE-Red devil	1 litre	0459-3010
"ONETIME" pâte de rénovation pour réparation et finition parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, béton, pierre et bois.	4 litres	0459-3040
Caractéristiques: - Intérieur et extérieur - 1 application suffit - Le ponçage est superflu - Ne rétrécit pas - Peut être peint après 2 heures - Reste souple et élastique - Adhérence excellente - Application simple à laspatule, presser fermement et lisser - Nettoyage avec de l'eau		
Ne pas appliquer sur du métal ou du plastique.		
GUPA mastic pour bois	transparent	0460-3002
Pour boucher les trous de clous, les fissures, pour réparer les éclats de bois, etc...	chêne clair	0460-3006
	chêne foncé	0460-3009
Contenu: 65 ml	mahonie	0460-3049
	teak	0460-3085
	méranti	0460-3090
	merbau	0460-3091

10





Mastic pour le bois à 2 composants

Son utilisation simple et rapide, ses caractéristiques exceptionnelles font d'Alsibois un mastic attendu par tous les professionnels du bois.



DURCISSEUR INCLUS


EXÉCUTION	CODE 0,4 L	CODE 1 L
sapin neutre	0474-0010	0474-1010
rouge	0474-0020	
rouge clair	0474-0030	
chêne	0474-0040	
noyer	0474-0050	
merbau	0474-0060	
méranti	0474-0070	
teak	0474-0085	
blanc	0474-0090	
wengé	0474-0100	

Aussi en vente séparément

DESCRIPTION	CODE
durcisseur supplémentaire pour Alsibois 30 gr.	0474-2000



SECHE RAPIDEMENT SANS RETRAIT
de 5 à 20 minutes suivant la tempérture, après le mélange avec son durcisseur.

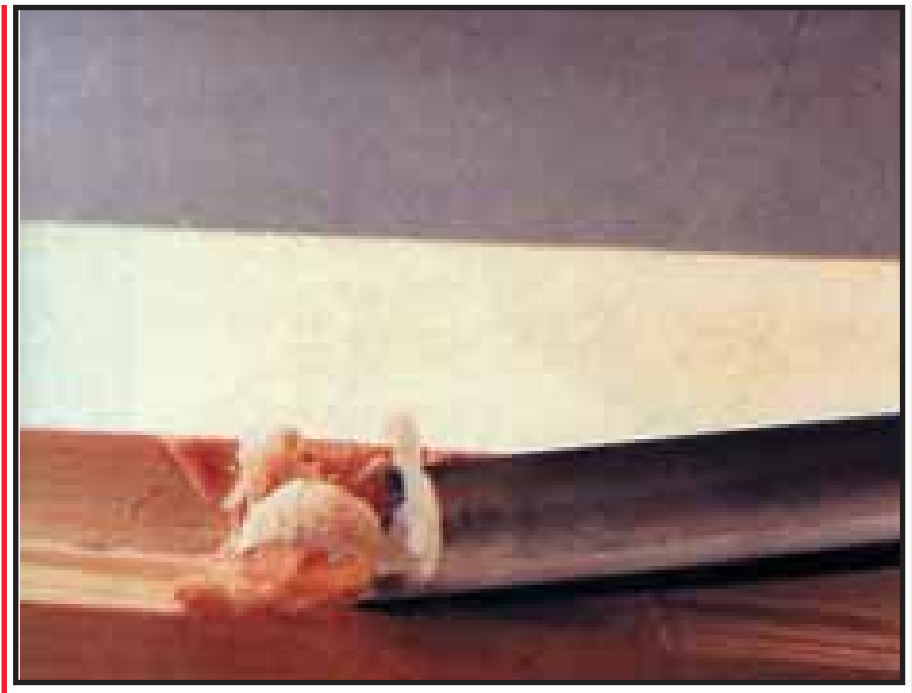

SE TRAVAILLE COMME LE BOIS
Idéal pour le restauration et la réparation, permet les remplissages importants. Se sculpte et s'usine comme le bois.



SE TEINTE COMME LE BOIS
Après son usinage, il se teinte comme le bois quelque soit la composition de la teinte.

0,4 litre	0474-0010	0474-0020	0474-0030	0474-0040	0474-0050	0474-0060	0474-0070	0474-0090	0474-0100
1 litre	0474-1010								
Couleur désiré	neutre	rouge	rouge clair	chêne	brun foncé	merbau	méranti	blanc	wengé
Chêne clair	X			X					
Chêne normal				X					
Chêne vieux				X	X				
Sapin	X								
Noyer					X				
Cerisier			X	X					
Méranti rouge		X							
Méranti brun							X		
Merbau						X			
Cèdre							X		
Afromosia				X			X		
Movingui									
Hêtre normal				X					
Hêtre clair	X			X					
Afzelia clair							X		
Afzelia foncé						X			
Mélamine blanc								X	
MDF				X					
Wengé									X
Knots									X



SYSTEME DE REPARATION DU BOIS

- réparation durable du bois pourri ou abîmé des fenêtres, portes, meubles, cabanes de jardin, clôtures, etc...
- collage résistant du bois, de la pierre, du métal et du plastic
- à utiliser tant en intérieur qu´en extérieur

NOUVEAU
Le produit professionnel de réparation du bois de Renovaid vous permettra de réparer d´une manière efficace et durable le bois abîmé. Le produit est utilisé depuis des années dans le monde de la peinture et connaît un énorme succès. Il est évident que l'homme de métier choisit la vraie solution. Le produit de réparation du bois de Renovaid a la propriété de rester élastique, ce qui fait qu'il peut suivre le mouvement naturel de retrait et de boursouflage du bois (qui a toujours lieu). Une fois réparé, le bois l´est pour toujours. Par ailleurs, le produit se travaille à merveille du fait qu´il ne s'affaisse pas et qu'il a une énorme force d'adhérence. On peut même réparer les formes les plus difficiles sans que cela ne se voie. Le produit de réparation adhère également à merveille sur le métal, la pierre, le béton et sur la plupart des plastiques.

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS
- appliqué une fois pour toute
- ne se déforme pas
- ni retrait, ni couture
- énorme force d´adhérence permanente
- comprend un indicateur- contrôle de mélange
- on peut le percer, le poncer et le raboter
- on peut y enfoncer des pointes, des clous et des vis
- finitions invisibles
- on peut le recouvrir d´une couche de peinture
- sans solvant
- élasticité permanente
-réstitance à l´humidité et aux intempéries testé par l´institut de recherches scientifiques néerlandais TNO


AVANT


PENDANT


APRES

	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
	Système de réparation du bois - Kit de base contenu - enduit époxy professionnel, 2 composants 600 ml - pistolet de dosage - set de 3 spatules - gants de protection - manuel Min. 1 **boîte**		0475-0000
	Mélange de réparation du bois, 2 composants	300 ml 600 ml	 0475-1300 0475-1600
	Produit de prétraitement pour la réparation du bois pourri applications - imprégnation du bois - colmatage étanche des bords du bois propriétés - s' imprègne bien dans le bois - assure un protection supplémentaire - s'applique facilement au pinceau - renforce la fixation du produit de réparation du bois - facile à mélanger - sans solvant - élasticité permanente - résistant à l'humidité et aux intempéries - testé par TNO	2 x 100 ml	0475-2150
	Plateau de travail professionnel applications - pour mélanger les produits Repair Vision - comme aide pour divers travaux propriétés - durable - plastique dur - à nettoyer sans solvant	275 x 245 mm	0477-2000





1/4" ⬡ - DIN 3126 - Forme C 6,3	DESCRIPTION	pour vis	GRAND.-LONG.	CODE
PZ	têtes pour visseuses en titane-zirkon doré ★★★★★	ø 2-3	01-25	0344-0251
		ø 3,5-5	02-25	0344-0252
		ø 6	03-25	0344-0253
PZ	têtes pour visseuses en acier ★★★	ø 2-3	01-25	0343-0251
		ø 3,5-5	02-25	0343-0252
		ø 6	03-25	0343-0253
PH	têtes pour visseuses en acier		02-25	0343-1252
TORX	têtes pour visseuses en titane-zirkon doré		T10-25	0343-3200
			T15-25	0343-3270
			T20-25	0343-3280
			T25-25	0343-3300
			T30-25	0343-3330
	Boîte d'embouts (9 pcs), embout magnétique inclus PH 1, 2 x PH 2, PH 3 PZ 1, 2 x PZ 2, PZ 3			0343-3070
	Carbo DLC Boîte d'embouts (9 pcs), embout magnétique inclus PH 1, 2 x PH 2, PH 3 PZ 1, 2 x PZ 2, PZ 3			0343-3170
	Embout magnétique 1/4" x 76 mm hexagonal			0050-4000

Pour machines Makita, Bosch, AEG, Festo, Hitachi, Holz-herr, Metabo, ...
Min. 1 set à 5 pièces

	DENTS PAR POUCE	LONGUEUR	APPLICATION	CODE
	10	65 mm	bois, découpe superfine	0051-4010
	9	75 mm	Bois durs et tendres 30mm, contreplaqués et matériaux synthétiques. Coupe nette sans éclats	0051-4011
	6	80 mm	Bois durs et tendres 60mm, contreplaqués et matériaux synthétiques. Coupe rapide.	0051-4012
	8	80 mm	Bois durs et tendres 60mm, matériaux synthétiques. Coupe très rapide.	0051-4013
	9	65 mm	Bois durs et tendres, contreplaqués, 60mm. Coupe nette sans éclats	0051-4113
	6	70 mm	Bois durs et tendres spécial chantournage	0051-4017
	12	75 mm	aluminium jusqu'à 10mm et matériaux synthétiques jusqu'à 55mm	0051-4021
	10	100 mm	Bi-métal pour très longue utilisation. Coupe propre, sans échardes dans le bois et le laminé jusque 30 mm. Min. 1 set à 3 pièces	0031-5274
	Avec la DT2074 Dewalt a développé une scie unique qui permet des coupes droites et propres dans le bois. Idéal pour les plinthes, emboîtements et plans de travail.			0031-5010 Min. 1 pièce

LAME POUR LE METAL

	24	300	Bi-steel dimensions: 300 x 13 x 065 mm	0305-0024

10





Roulés à froid

En étui individuel. Queue cylindrique. Surface : noire. S'aiguise droit.

Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	CODE
1	34	12	0302-0010
2	49	24	0302-0020
2,5	57	30	0302-0025
3	61	33	0302-0030
3,5	70	39	0302-0035
4	75	43	0302-0040
4,5	80	47	0302-0045
5	86	52	0302-0050
5,5	93	57	0302-0055
6	93	57	0302-0060
6,5	101	63	0302-0065
7	109	69	0302-0070
7,5	109	69	0302-0075
8	117	75	0302-0080
8,5	117	75	0302-0085
9	125	81	0302-0090
9,5	125	81	0302-0095
10	133	87	0302-0100
11	142	94	0302-0110
12	151	101	0302-0120
13	151	101	0302-0130

DESCRIPTION	CODE
Set de 19 mèches à métaux: ø 1mm jusqu'à ø 10 mm Chaque 0,5 mm	0302-5019
Set de 25 mèches à métaux: ø 1mm jusqu'à ø 13 mm Chaque 0,5 mm	0302-5025

Acier trempé chrome-vanadium à haute performance. Perçage précis, grâce à la pointe de centrage et sans bavures, grâce aux deux pré-coupeurs. Idéal pour le perçage des deux côtés du matériau.

Taillant: Pointe de centrage et 2 pré-coupeurs
Surface: Noircie et côtés meulés
Queue: cylindrique

En étui individuel. Queue cylindrique.

Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	CODE
3	61	46	0301-0030
4	73	52	0301-0040
5	86	60	0301-0050
6	91	66	0301-0060
7	107	72	0301-0070
8	116	80	0301-0080
9	124	84	0301-0090
10	132	90	0301-0100
11	132	100	0301-0110
12	150	102	0301-0120
13	152	112	0301-0130
14	159	112	0301-0140
15	167	112	0301-0150
16	168	112	0301-0160
18	184	130	0301-0180
20	200	130	0301-0200
22	200	130	0301-0220
24	200	130	0301-0240

DESCRIPTION	CODE
Set de 8 mèches à bois en boîte polystyrène ø 3 mm, ø 4 mm, ø 5 mm, ø 6 mm, ø 7 mm, ø 8 mm, ø 9 mm, ø 10 mm,	0301-5007
Fraise à diamètre variable au carbure de 3 à 7 mm. Exécution: HM	0303-8000

10






Taillant rapporté particulièrement résistant à la frappe. Supporte les plus hautes charges grâce à un soudage spécial à faible tension des taillants rapportés. Application: pour granit, béton, clinker, pierre, maçonnerie, carrelages durs et marbre..

Taillants: plaquettes trempées rapportées en métal spécial, résistant à la frappe
Angle de taille: 130°
Soudage: spécial à faible tension

En étui individuel

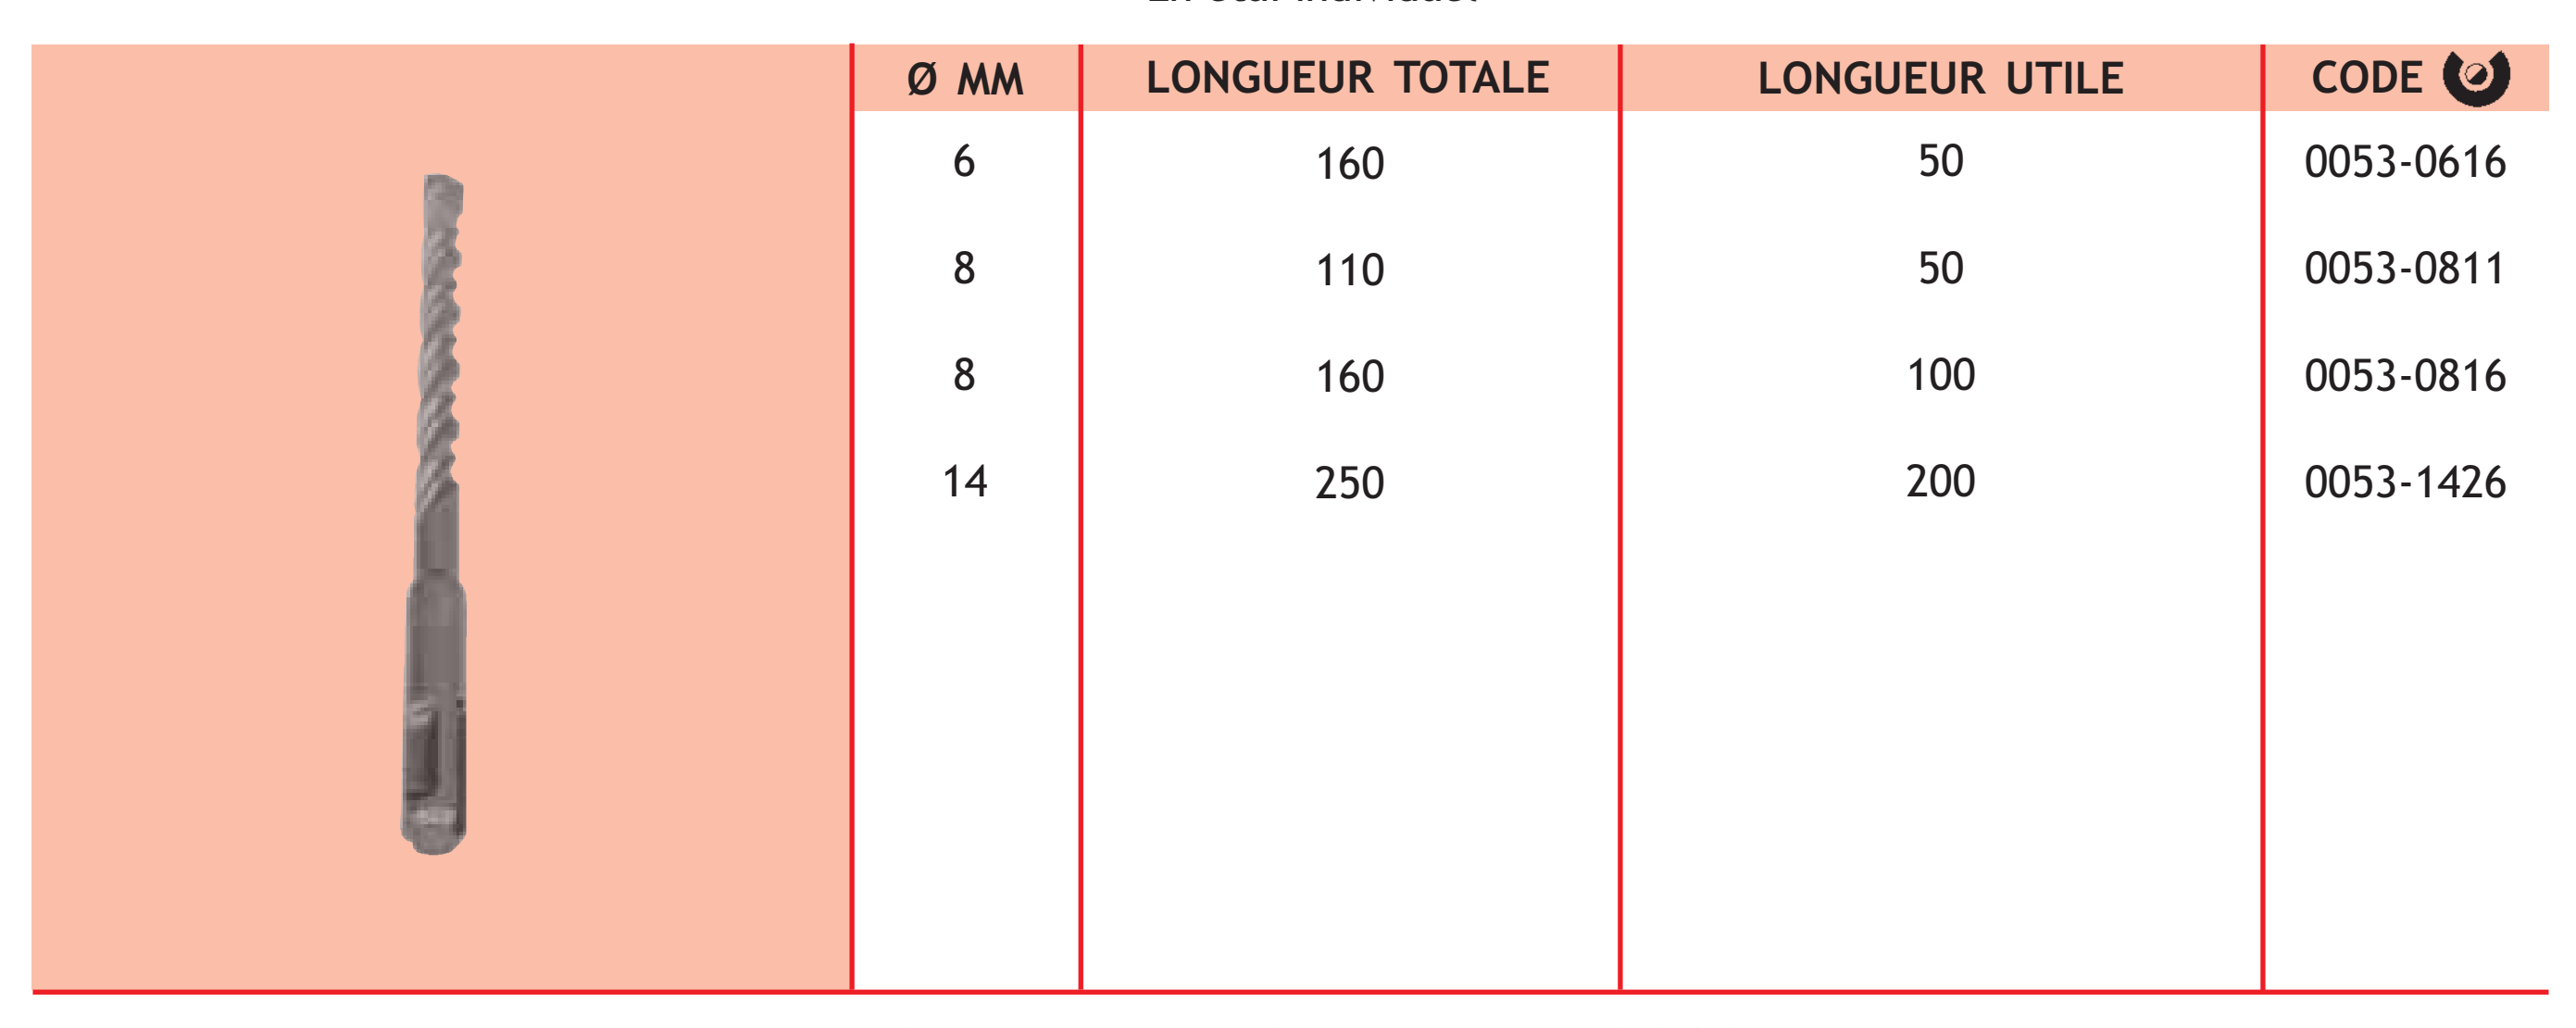

Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	CODE
6	160	50	0053-0616
8	110	50	0053-0811
8	160	100	0053-0816
14	250	200	0053-1426

FORET A BETON HM DIN 8039

FORET A BETON AVEC TAILLANTS EN METAL TREMPE ET QUEUE CYLINDRIQUE ISO 5468-DIN 8039
Forêt à béton de grande longévité; extrêmement résistant et souple, grâce à un alliage spécial de différents métaux.
Application pour granit, béton, clinkers, pierre et maçonnerie.
En étui individuel. Queue cylindrique.


Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR UTILE	CODE
6	100	50	0300-4060
8	120	80	0300-4080

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	MAAT	CODE
Scie cloche		
pour trou de perçage de 58 mm (sans arbre de montage)	2" 5/16	0305-2058
pour trou de perçage de 51 mm (sans arbre de montage)	2"	0305-2050
pour trou de perçage de 54 mm (sans arbre de montage)	2" 1/8	0305-2054
pour trou de perçage de 57 mm (sans arbre de montage)	2" 1/4	0305-2057
pour trou de perçage de 60 mm (sans arbre de montage)	2" 3/8	0305-2060
pour trou de perçage de 79 mm (sans arbre de montage)		0305-2079
Pilote de montage pour scie cloche		0305-2900
Mèche WIDIA Queue: ø 12 mm		
voor boorgat ø 58 mm		6304-2000
voor boorgat ø 78 mm		6304-2078
Scie-cloche réglable de ø 35 - ø 100 mm Diamètre de queue: 10 mm		0305-4000
Emporte-pièce Permet de réaliser un trou de robinet ø 35 mm dans un évier en inox.		0305-5000





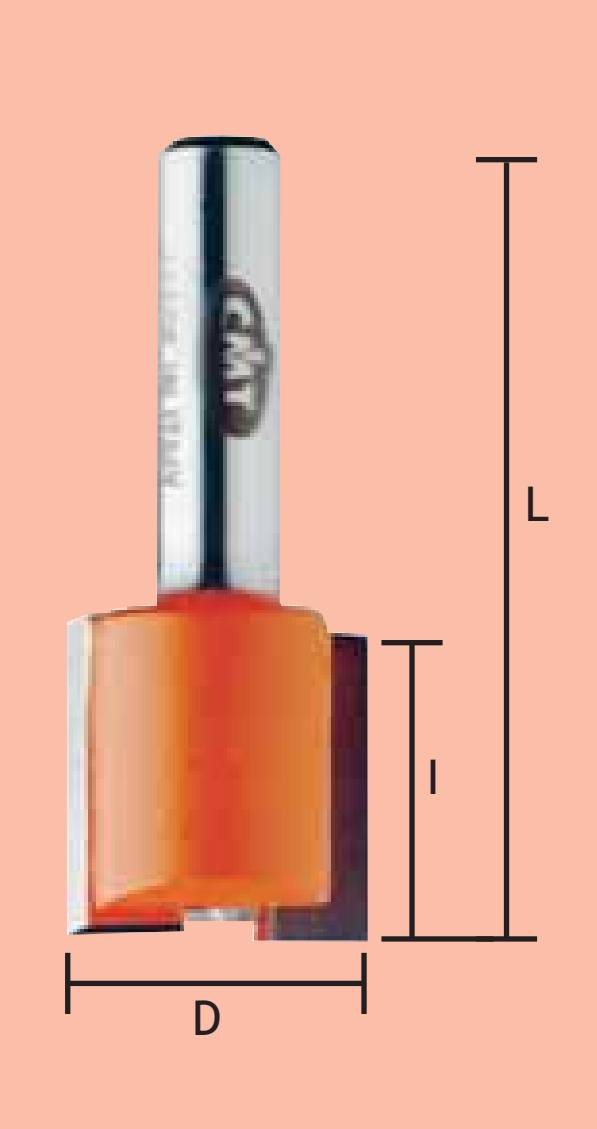


DESCRIPTION			CODE
Ce type de coupe frontale permet perçage de brève durée.			
D Diamètre de coupe	I Longueur de coupe	L Longueur totale	ø 8 mm
* 3	8	45	CM-91103011
* 4	10	45	CM-91104011
* 5	12	50,8	CM-91105011
* 6	16	50,8	CM-91106011
* 7	18	48	CM-91107011
* 8	20	48	CM-91108011
9	20	48	CM-91109011
10	20	48	CM-91110011
11	20	48	CM-91111011
12	20	50	CM-91112011
13	20	57	CM-91113011
14	20	50	CM-91114011
15	20	57,2	CM-91115011
16	20	57,2	CM-91116011
18	20	50	CM-91118011
19	20	57,2	CM-91119011
20	20	50	CM-91120011
22	20	57,2	CM-91122011
24	20	50	CM-91124011
25	20	50	CM-91125011

* HWM

HW HWM




DESCRIPTION			CODE	
Ce type de coupe frontale permet perçage de brève durée.				
D Diamètre de coupe	I Longueur de coupe	L Longueur totale	ø 8 mm	ø 12 mm
* 6	25,4	60	CM-91206011	
* 8	31,7	60	CM-91208011	
* 8	31,7	75		CM-91258011
9	31,7	75		CM-91259011
10	31,7	60	CM-91210011	
10	31,7	74		CM-91260011
12	31,7	60	CM-91212011	
12	38,1	95		CM-91262111
12	50,8	108		CM-91262211
14	31,7	60	CM-91214011	
14	31,7	70		CM-91264011
15	31,7	66	CM-91215011	
15	31,7	70		CM-91265011
16	31,7	66	CM-91216011	
16	31,7	70		CM-91266011
18	38,1	80		CM-91268111
19	38,1	82,5		CM-91269011
20	38,1	80		CM-91270111
22	38,1	80		CM-91272111

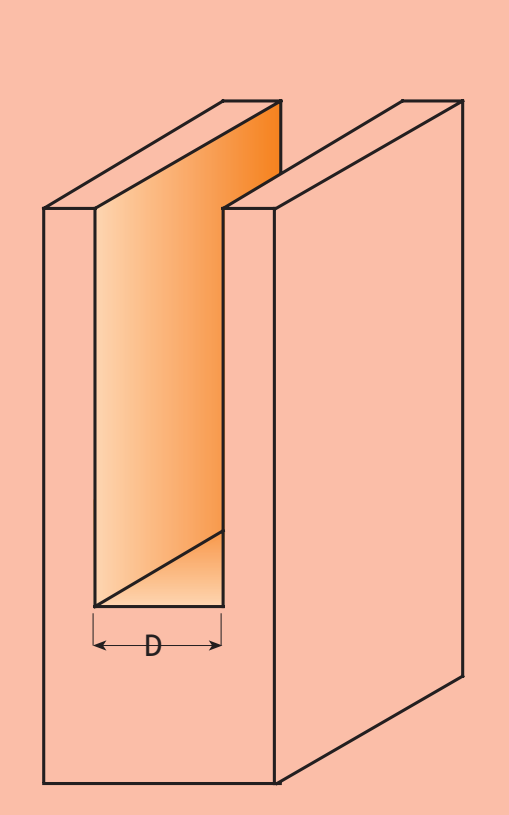



* HWM





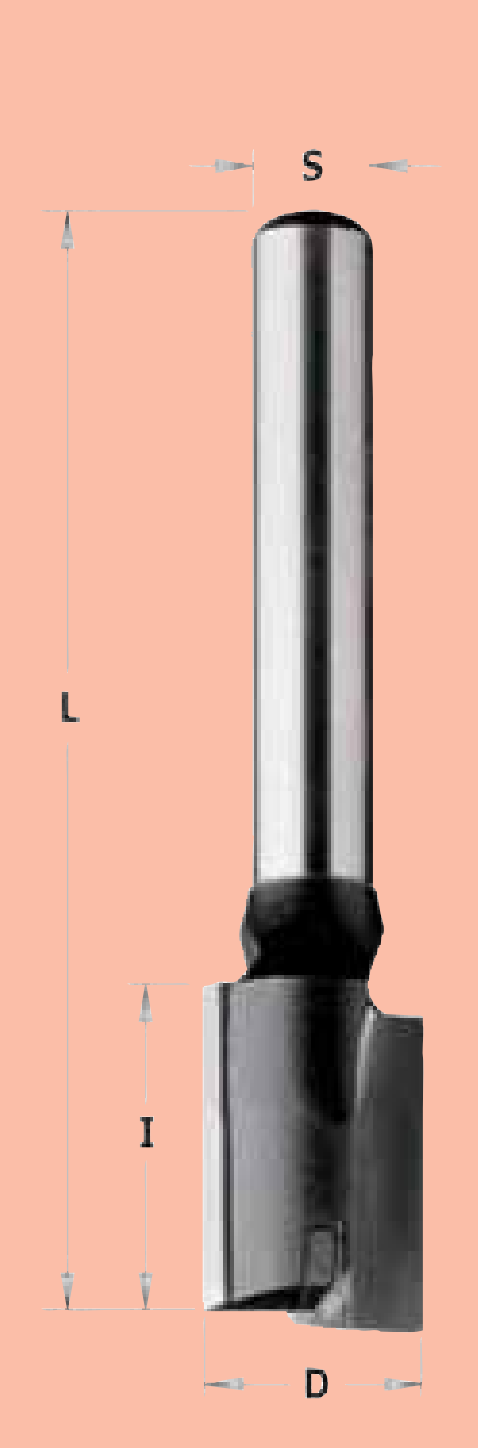



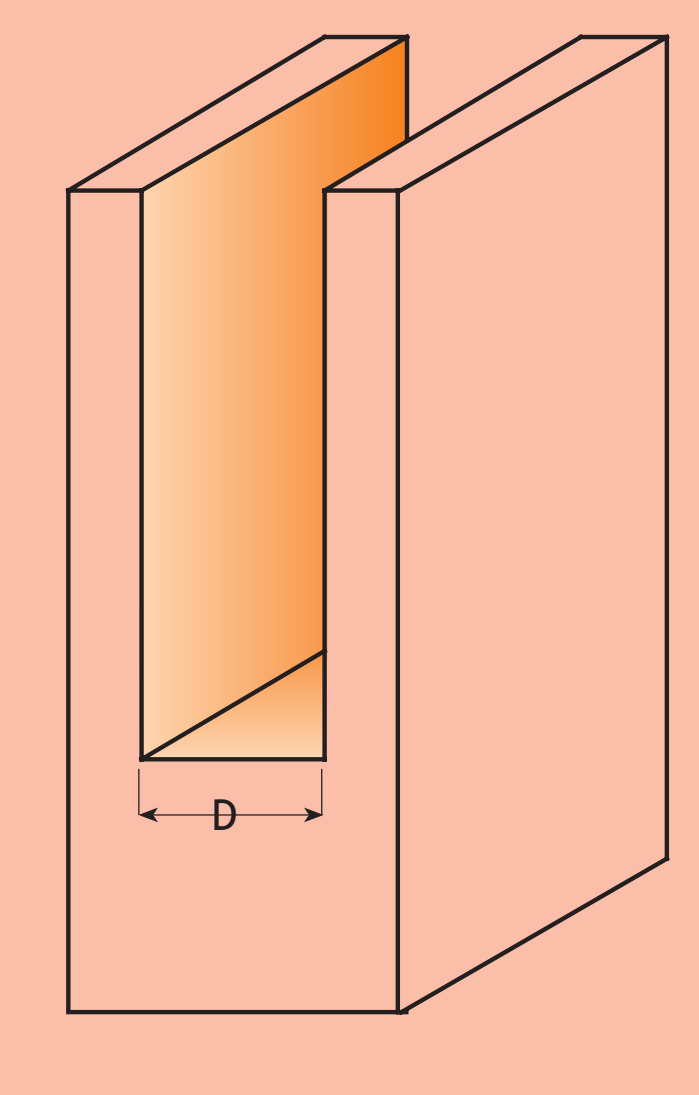

DESCRIPTION			CODE
Ce type de coupe frontale avec le carbure monté en bout garantit une meilleure durée de perçage par rapport à les fraises traditionelles.			
D Diamètre de coupe	I Longueur de coupe	L Longueur totale	ø 8 mm
* 8	20	55	CM-17408011
8	30	80	CM-17408111
* 9	20	55	CM-17409011
* 10	20	60	CM-17410011
10	30	70	CM-17410211
* 10	40	90	CM-17410111
11	20	60	CM-17411011
12	20	60	CM-17412011
12	30	70	CM-17412211
12	40	90	CM-17412111
13	20	60	CM-17413011
14	20	60	CM-17414011
14	30	70	CM-17414211
14	40	90	CM-17414111
15	20	60	CM-17415011
16	20	70	CM-17416011
16	30	70	CM-17416311
16	40	90	CM-17416111
18	20	70	CM-17418011
18	30	70	CM-17418111
18	40	70	CM-17418211
19	20	70	CM-17419011
20	20	70	CM-17420011
22	20	70	CM-17422011
22	30	70	CM-17422111
24	20	70	CM-17424011
25	20	70	CM-17425011
26	20	70	CM-17426011
28	20	70	CM-17428011
29	20	70	CM-17429011
30	20	70	CM-17430011

D Diamètre de coupe	I Longueur de coupe	L Longueur totale	ø 8 mm
* 10	35	90	CM-17710011
12	35	90	CM-17712011
12	50	100	CM-17712111
14	35	90	CM-17714011
16	35	90	CM-17716011
16	60	110	CM-17716111
18	35	90	CM-17718011
18	60	110	CM-17718111
20	35	90	CM-17720011
22	35	90	CM-17722011
24	35	90	CM-17724011
30	35	90	CM-17730011

* HWM













DESCRIPTION	CODE

Fraise pour quart de rond à 2 coupes carbure.




R Rayon	D Diam. de coupe	I Longueur de coupe	ø 8 mm
1,6	15,9	12,7	CM-93816011
2	16,7	12,7	CM-93816711
3	18,7	12,7	CM-93818711
3,2	19,1	12,7	CM-93819011
4,75	22,2	12,7	CM-93822211
6,35	25,4	12,7	CM-93825411
8	28,6	12,7	CM-93828511
9,5	31,7	14	CM-93831711
12,7	38,1	19	CM-93838011
16	44,5	22	CM-93844511






Méches à foçonner

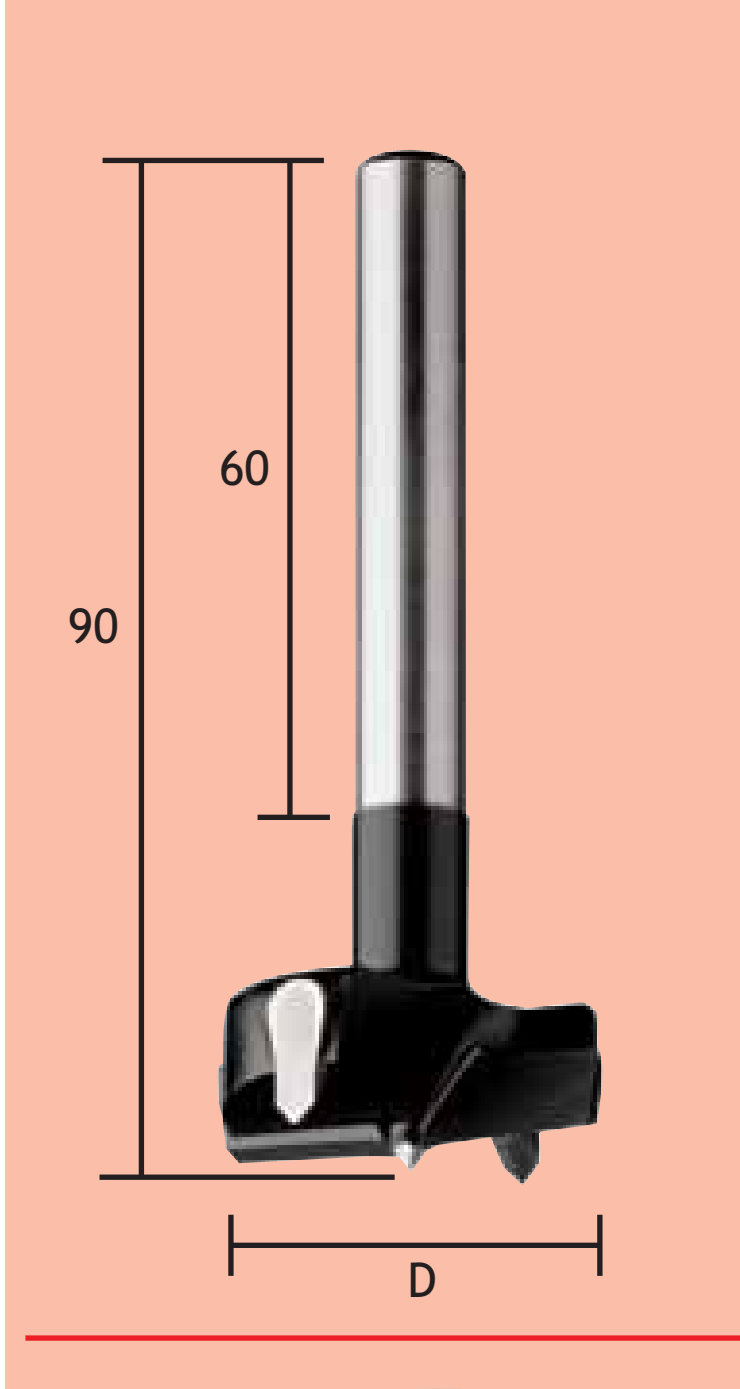


D Diam. de coupe	I Long. de coupe	droite
20	90	CM-512200D8
25	90	CM-512250D8
26	90	CM-512260D8
30	90	CM-512300D8
34	90	CM-512340D8
35	90	CM-512350D8
40	90	CM-51240011
45*	90	CM-51245011

S= ø10 x 60 mm
*S= ø10 x 50 mm




Fraise avec 3 têtes de coupe en carbure de tungstène recouverte de résine de fluocarbure PTFE. Pourvues d'un profil spécial anti-recul. A employer avec l'arbre 924 ø 8 mm.

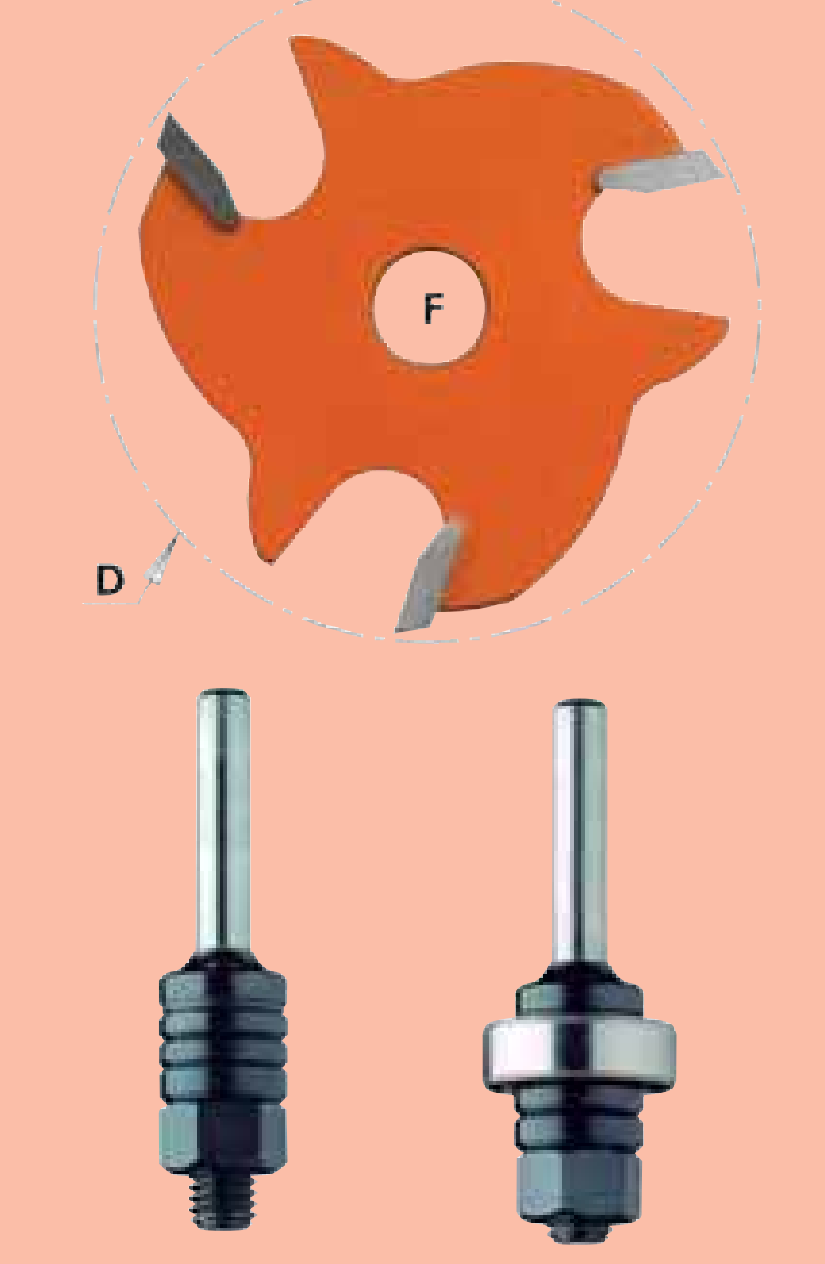

I Longueur de coupe	D Diam. de coupe	F Alésage	
2	47,6	8	CM-82232011
2,5	47,6	8	CM-82232511
3	47,6	8	CM-82233011
3,5	47,6	8	CM-82233511
4	47,6	8	CM-82234011
5	47,6	8	CM-82235011
6	47,6	8	CM-82236011

Arbre porte-fraise 924 ø 8 mm sans guide à billes	CM-92408000
Arbre porte-fraise 924 ø 10 mm avec guide à billes	CM-92408010

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

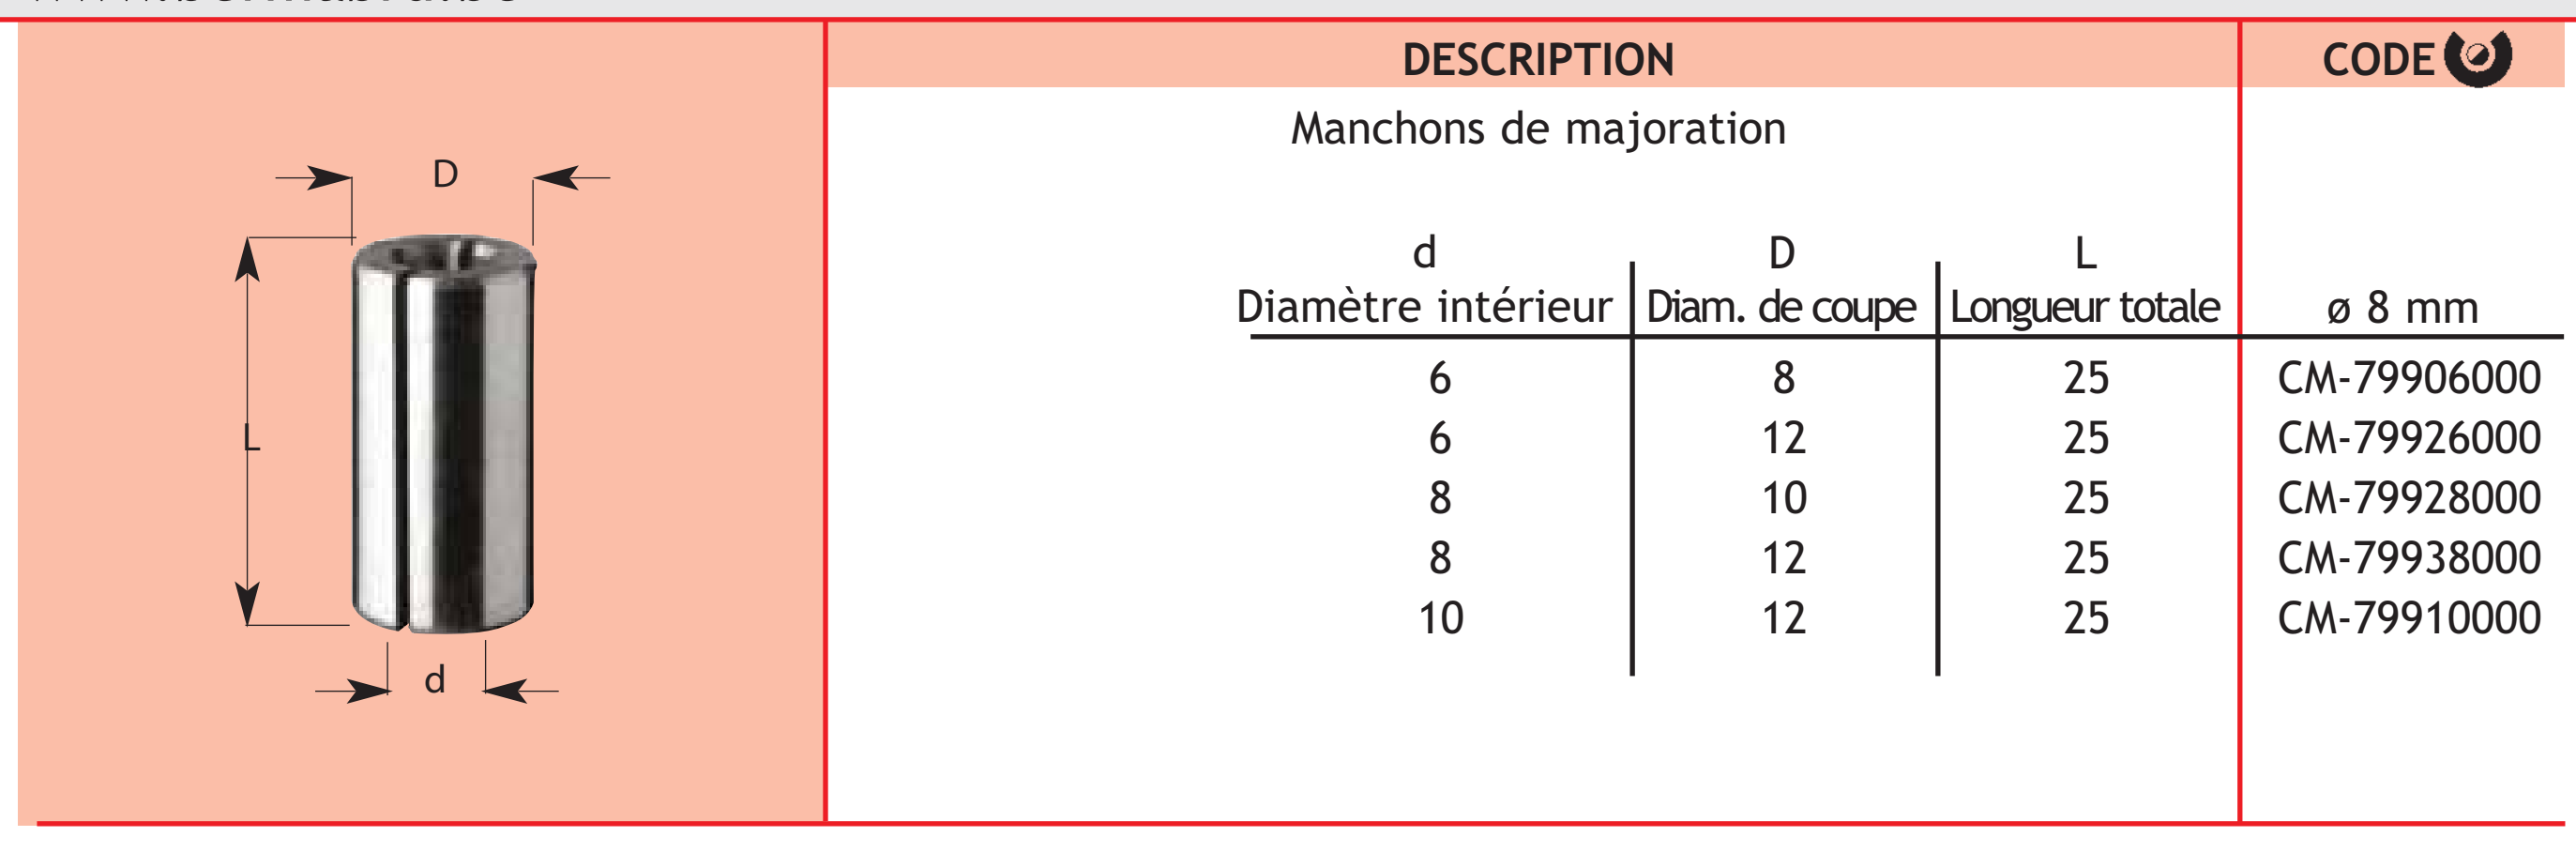

DESCRIPTION			CODE
Manchons de majoration			
d Diamètre intérieur	D Diam. de coupe	L Longueur totale	ø 8 mm
6	8	25	CM-79906000
6	12	25	CM-79926000
8	10	25	CM-79928000
8	12	25	CM-79938000
10	12	25	CM-79910000

LEGENDE



Outil avec coupe en carbure


Outil avec guide à billes



Outil en coupe monobloc



Seulement une section HWM tranchante


Outil avec profil anti-recul




Deux sections HWM tranchantes

VOUS CHERCHEZ UNE AUTRE FRAISE
DEMANDEZ LE CATALOGUE CMT,
DISPONIBLE CHEZ BERMABRU OU
REGARDEZ SUR WWW.GARNOTEC.BE

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



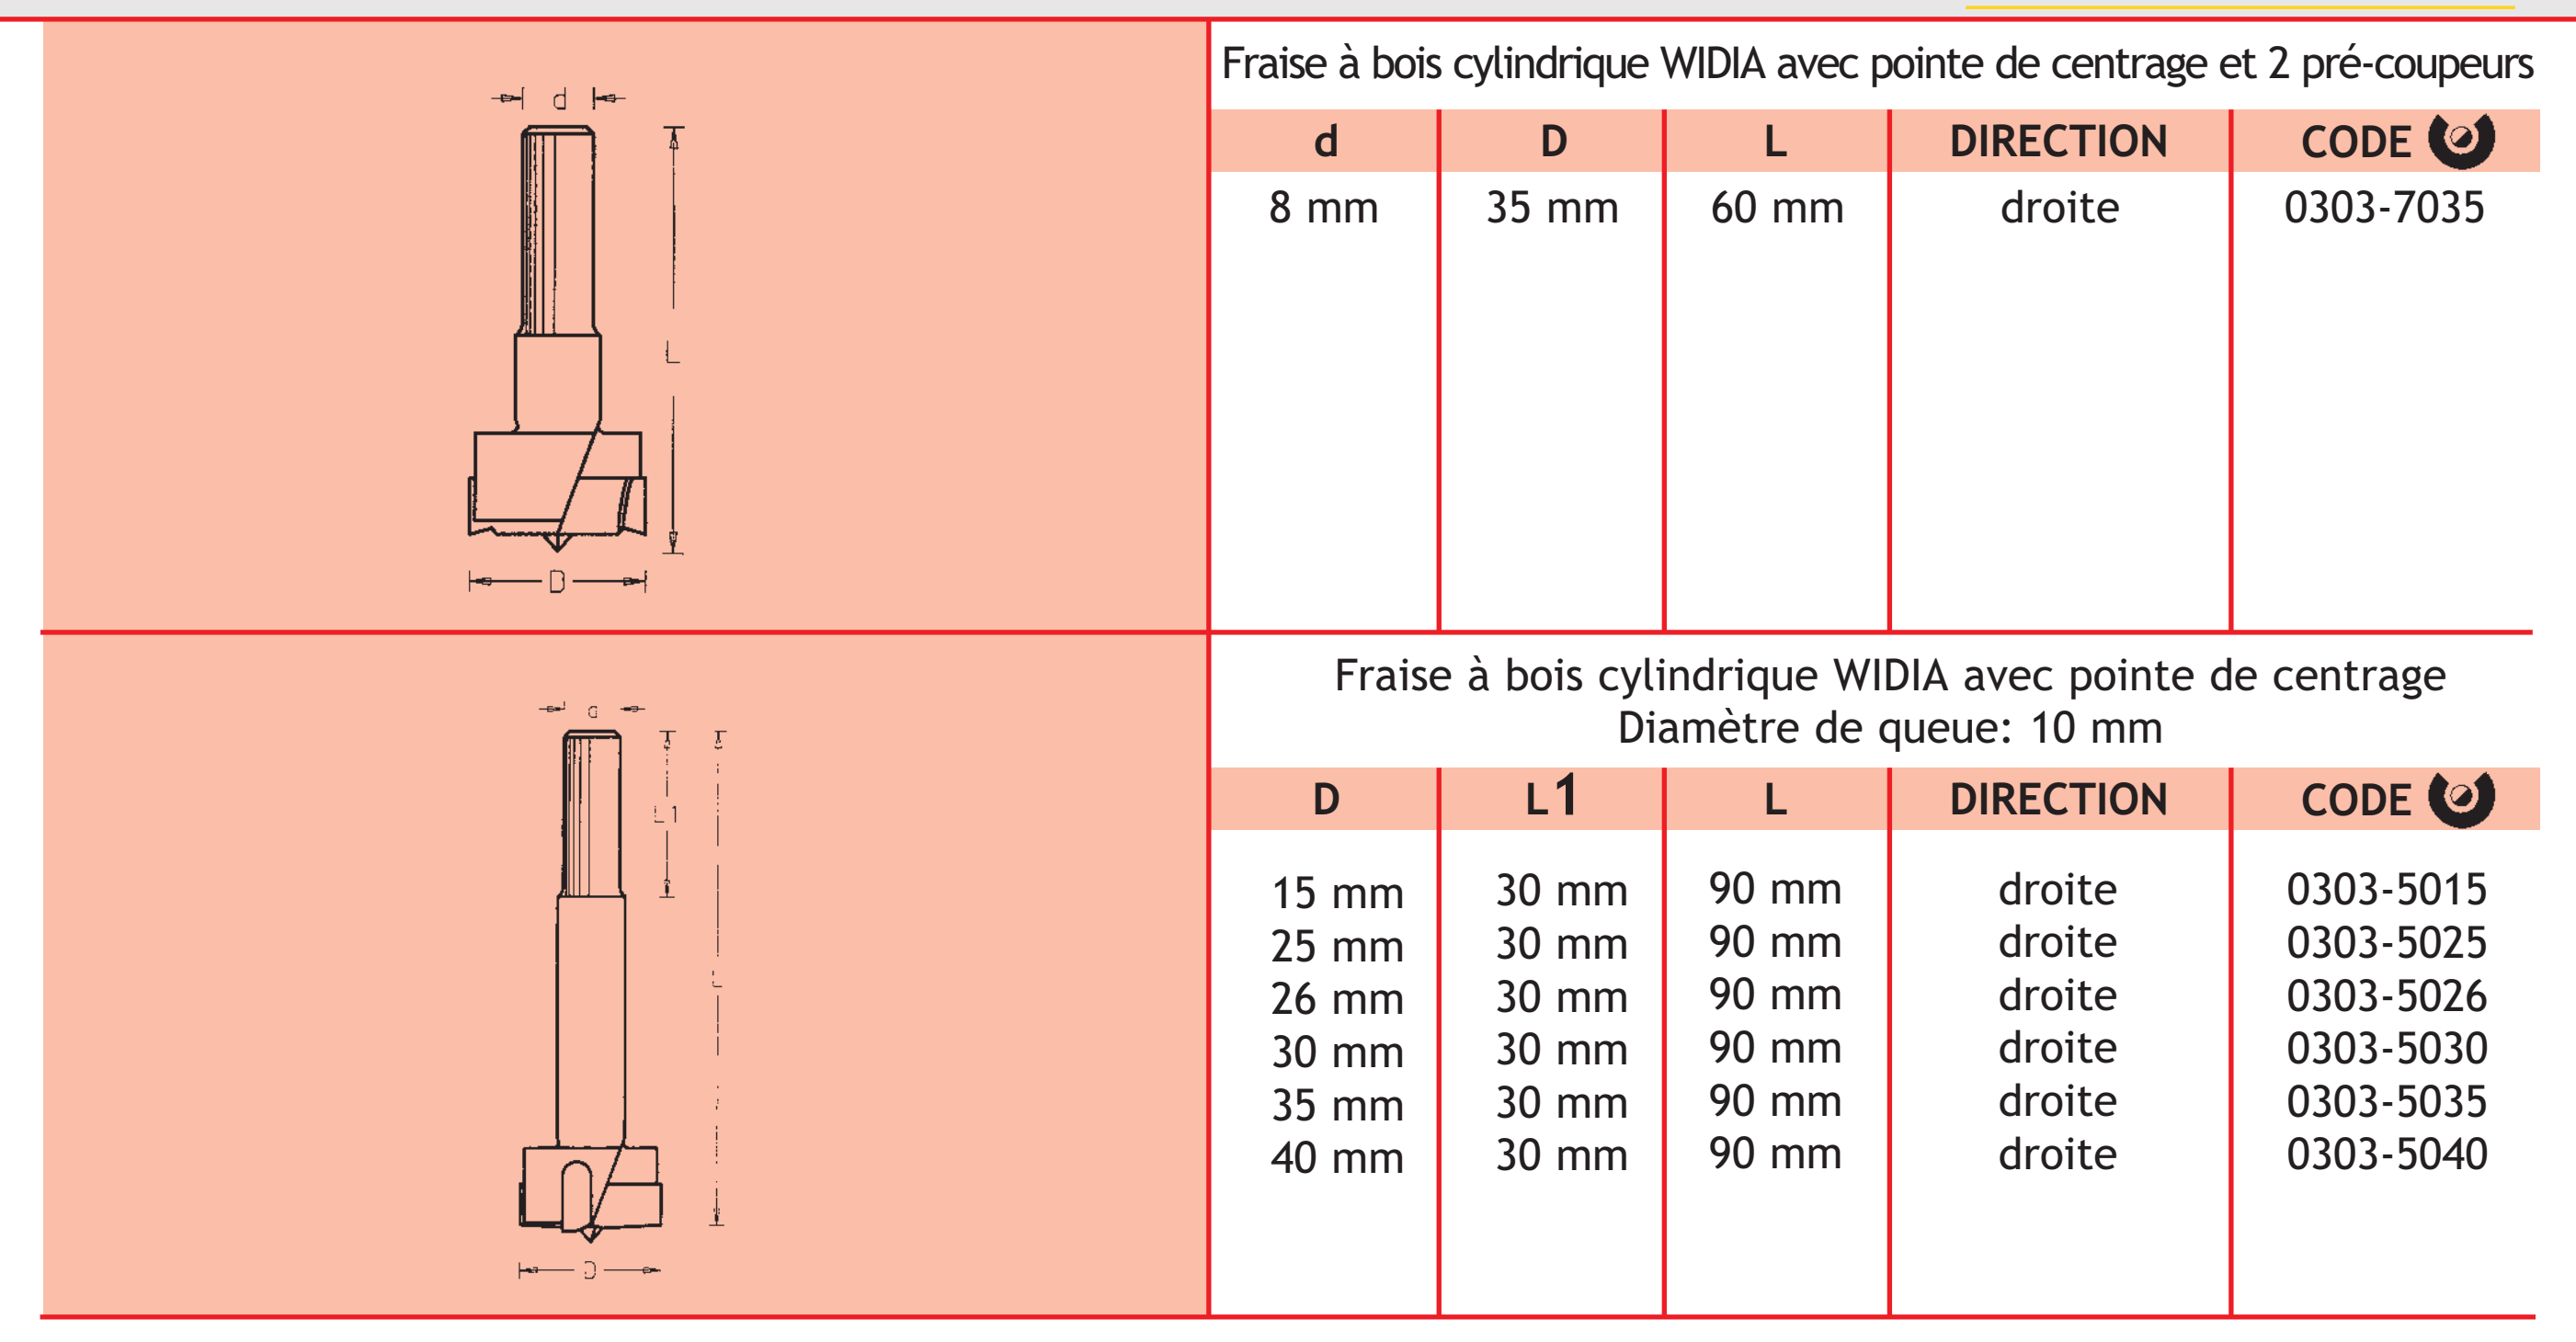

Fraise à bois cylindrique WIDIA avec pointe de centrage et 2 pré-coupeurs

d	D	L	DIRECTION	CODE
8 mm	35 mm	60 mm	droite	0303-7035

Fraise à bois cylindrique WIDIA avec pointe de centrage
Diamètre de queue: 10 mm

D	L1	L	DIRECTION	CODE
15 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5015
25 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5025
26 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5026
30 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5030
35 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5035
40 mm	30 mm	90 mm	droite	0303-5040

FRAISES A DEFONCER

Fraise à défoncer WIDIA
Diamètre de queue: 8 mm

D	B	L	CODE
3 mm	11 mm	51mm	0303-0030
4 mm	11 mm	51mm	0303-0040
5 mm	11 mm	51mm	0303-0050
6 mm	19 mm	57 mm	0303-0060
7 mm	19 mm	54 mm	0303-0070
8 mm	19 mm	57 mm	0303-0080
10 mm	19 mm	51 mm	0303-0100
11 mm	19 mm	51 mm	0303-0110
12 mm	19 mm	51 mm	0303-0120
14 mm	19 mm	51 mm	0303-0140
15 mm	25 mm	57 mm	0303-0150
16 mm	19 mm	51 mm	0303-0160
18 mm	19 mm	51 mm	0303-0180
20 mm	19 mm	51 mm	0303-0200
25 mm	19 mm	51 mm	0303-0250
26 mm	17 mm	51 mm	0303-0260

Fraises à bois cylindrique Z2 + pte. de centrage 1 coupe-fil fixe & 1 coupe-fil réglable (pas pour défoncer)

Ø	L1	L	CODE
60/80 mm	40 mm	80 mm	sur commande droite 0303-9060

Large gamme de fraises disponible dans notre salle d'exposition.



www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

MEILLEURE FINITION
La découpe au laser avec une grande précision et la présence de fentes anti-vibrations réduisent les vibrations au minimum et assurent la meilleure finition.

MEILLEURE LONGEVITE
Avec une denture très large réalisée à partir d'un carbure de qualité optimale, conçues pour la coupe de précision du bois, ces lames peuvent être affûtées jusqu'à 20 fois.

APPLICATION
Conçues pour les scies stationnaires, ces lames au carbure, de grande longévité, sont idéales pour des coupes intensives et de très haute qualité de bois tendres, bois durs et matériaux composites.


POUR SCIES A ONGLETS: DEWALT SERIE 60

Ø DE LA LAME	ALESAGE	EPAISS. DES DENTS	NOMBRE DENTS	TYPE DENT.	ANGLE	CODE
216 mm	30 mm	2,6 mm	24	ATB	-5°	0031-8965
216 mm	30 mm	2,6 mm	48	ATB	-5°	0031-8966
216 mm	30 mm	2,6 mm	80	TCG	-5°	0031-8967

POUR SCIES CONVERTIBLES EN TABLE ET A ONGLETS: DEWALT SERIE 60

Ø DE LA LAME	ALESAGE	EPAISS. DES DENTS	NOMBRE DENTS	TYPE DENT.	ANGLE	CODE
250 mm	30 mm	3,0 mm	60	ATB	10°	0031-8978
250 mm	30 mm	3,0 mm	80	ATB	10°	0031-8979

PAPIERS ABRASIFS



BANDES A PONCER SANS FIN POUR PONÇEUSES A MAIN

MACHINE	L X L	GRAINS 150	120	100	80	60	50	40
Dewalt DW650	100 x 560mm		0401-5120	0401-5100	0401-5080	0401-5060		
MAKITA 9404	100 x 610mm	0401-6150	0401-6120	0401-6100	0401-6080	0401-6060	0401-6050	0401-6040

ROULEAUX D'ABRASIFS


Largeur: 110 mm
Min. 25 mètres
25

GRAINS 220	150	120	100	80	60
0400-1220	0400-1150	0400-1120	0400-1100	0400-1080	0400-1060

FEUILLES ABRASIVES
Dimensions: 230 x 280 mm

GRAINS 400	280	240	220	180	120
0400-5400	0400-5280	0400-5240	0400-5220	0400-5180	0400-5120
100: 0400-5100	80: 0400-5080				

FESTOOL

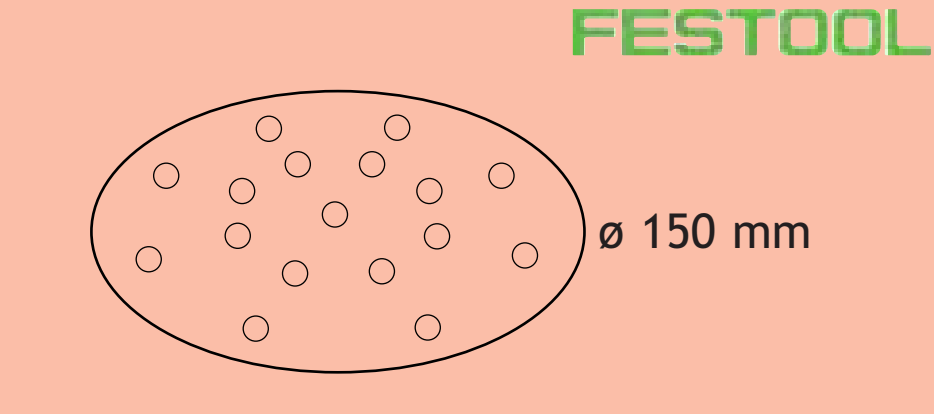

ø 150 mm

Min. 1 boîte

PAPIER ABRASIF VELCRO POUR PONÇEUSES EXCENTRIQUES
Abrasif STICKFIX ø150 mm/8°
(FESTO R0150FEQ et ETS150/5EQ)

GRAINS 400	240	180	150	120	100	80
0400-8401	0400-8241	0400-8181	0400-8151	0400-8121	0400-8101	0400-8081
100	100	50	50	50	50	50



BATTERIES VARTA ALKALINE HAUTE ENERGIE

AAA-LR03



AA-LR6



N-LR1AM5



4,5V-3LR12



C-LR14



D-LR20



9V-6LR61



TYPE	TENSION	NOMBRE	CODE
AAA-LR03	1,5V	4	0010-4903
AA-LR6	1,5V	4	0010-4906
N-LR1AM5	1,5V	1	0010-4901
4,5V-3LR12	4,5V	1	0010-4912
C-LR14	1,5V	2	0010-4914
D-LR20	1,5V	2	0010-4920
9V-6LR61	9V	1	0010-4922

VARTA ELECTRONICS LITHIUM - BATTERIES BOUTON

CR2016



CR1220



CR1620



CR2025



CR2032



CR2430

TYPE	TENSION	NOMBRE	HAUTEUR	DIAMÈTRE	CODE
CR2016	3V	1	1,6 mm	20 mm	0010-6016
CR1220	3V	1	2 mm	12,5 mm	0010-6220
CR1620	3V	1	2 mm	16 mm	0010-6620
CR2025	3V	1	2,5 mm	20 mm	0010-6025
CR2032	3V	1	3,2 mm	20 mm	0010-6032
CR2430	3V	1	3 mm	24,5 mm	0010-6430

VARTA ELECTRONICS ALCALINE - BATTERIES BOUTON

V13GA-LR44



TYPE	TENSION	NOMBRE	CODE
V13GA-LR44	1,5V	1	0010-4276

VARTA ELECTRONICS - ALCALINE

V23GA-GP23A



TYPE	TENSION	NOMBRE	DIAMETRE	CODE
V23GA-GP23A	12V	1	30	0010-4223

BATTERIES VARTA RECHARGEABLES NIMH


AAA-HR03



AA-HR6-2700



9V-HR6F22





AA-HR6-2100



C-HR14



D-HR20



TYPE	TENSION	CAPACITÉ AH	NOMBRE	CODE
AAA-HR03	1,2V	1000	2	0010-6703
AA-HR6	1,2V	2700	2	0010-5706
9V-HR6F22	9V	200	1	0010-6622
AA-HR6	1,2V	2100	2	0010-6706
C-HR14	1,2V	3000	2	0010-6714
D-HR20	1,2V	3000	2	0010-6720

CHARGEUR MULTI

CHARGEUR MULTI



DESCRIPTION	CODE
Pour la recharge des accus AAA, AA, C, D et 9V	0011-0005

CHARGEUR DE POCHE

CHARGEUR DE POCHE




DESCRIPTION	CODE
Pour 4 accus rechargeables AAA et AA. 4 accus AA compris.	0011-0015

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



DESCRIPTION	CODE
Mesure distance TLM130i - Mesurage de distance. - Mesurage de superficie et de distance - Fonction de calcul. - Fonction Pythagore - Précision: +/- 2 mm - Porté: 30m - Imperméabilité: IP40 - Avec étui et piles. - Dimensions: 122 x 64 x 32 mm	ST177911
Mesureur laser Disto D2, petit et maniable - Précision ± 1,5 mm - Mesure min/max., mesure continue - Calcul des sommes, soustractions, m2, m3 - Optellen, aftrekken, m2, m3 - IP54, étanche à l'eau de ruisellement et à la poussière - Messure indirecte par la fonction de pytagore - Housse de protection et piles 2 x AAA incluses - Appel des 10 dernières mesures - Autoextinction (timer) - Portée: 0.05 à 60 m - 90 g	0364-7300
Mesureur laser Disto D3 Idem D2 + - Précision ± 1,0 mm - Mesure de distances même en précence d'obstacles - Portée: 0,05 à 100 mm - Technologie Power Range - Capteur d'inclinaison - Enregistrement de constantes - Appel des 20 dernières mesures - 110 g	0364-7200
Mesureur laser Disto D5 Idem D3 + - Mesure des trapèzes - Viseur numérique à zoom 4 x - Ecran couleur - Portée: 0,05 à 200 m - 195 g	0364-7100

DESCRIPTION	CODE
Niveau laser multilignes et croix Fatmax MATRIX XT Niveau laser multilignes et croix avec calage automatique pour parachevement et gros oeuvre - 4 croix laser à 90°. - 1 aplomb. - trépied gradué 360°. - Étanchéité IP54 - Portée jusqu'à 10 m - Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur et avec la cellule de détection LLD1 - Précision ± 3 mm sur 10 m. - Filetage trépied 5/8" - Avec sac de transport, cible, lunettes, chargeur et batteries rechargeables. - Batteries rechargeables et chargeur (inclus) - Garantie 12 mois	ST177204
Trepied aluminium avec colonne hauteur: 1,02 m à 2,92 m	ST177164
Mini laser en croix automatique CLL Laser en croix, complet, pour tous usages intérieurs Contient: Le laser en croix, le pied télescopique de 3 m, pièce coulissante adaptable en hauteur, étui de transport. Caractéristiques: Diode laser: 635 nm 5MV Classe 2M Précision: 6 mm sur 9 m Mise a niveau automatique: horizontale et verticale Plage de nivellement: +/- 4°	ST177214

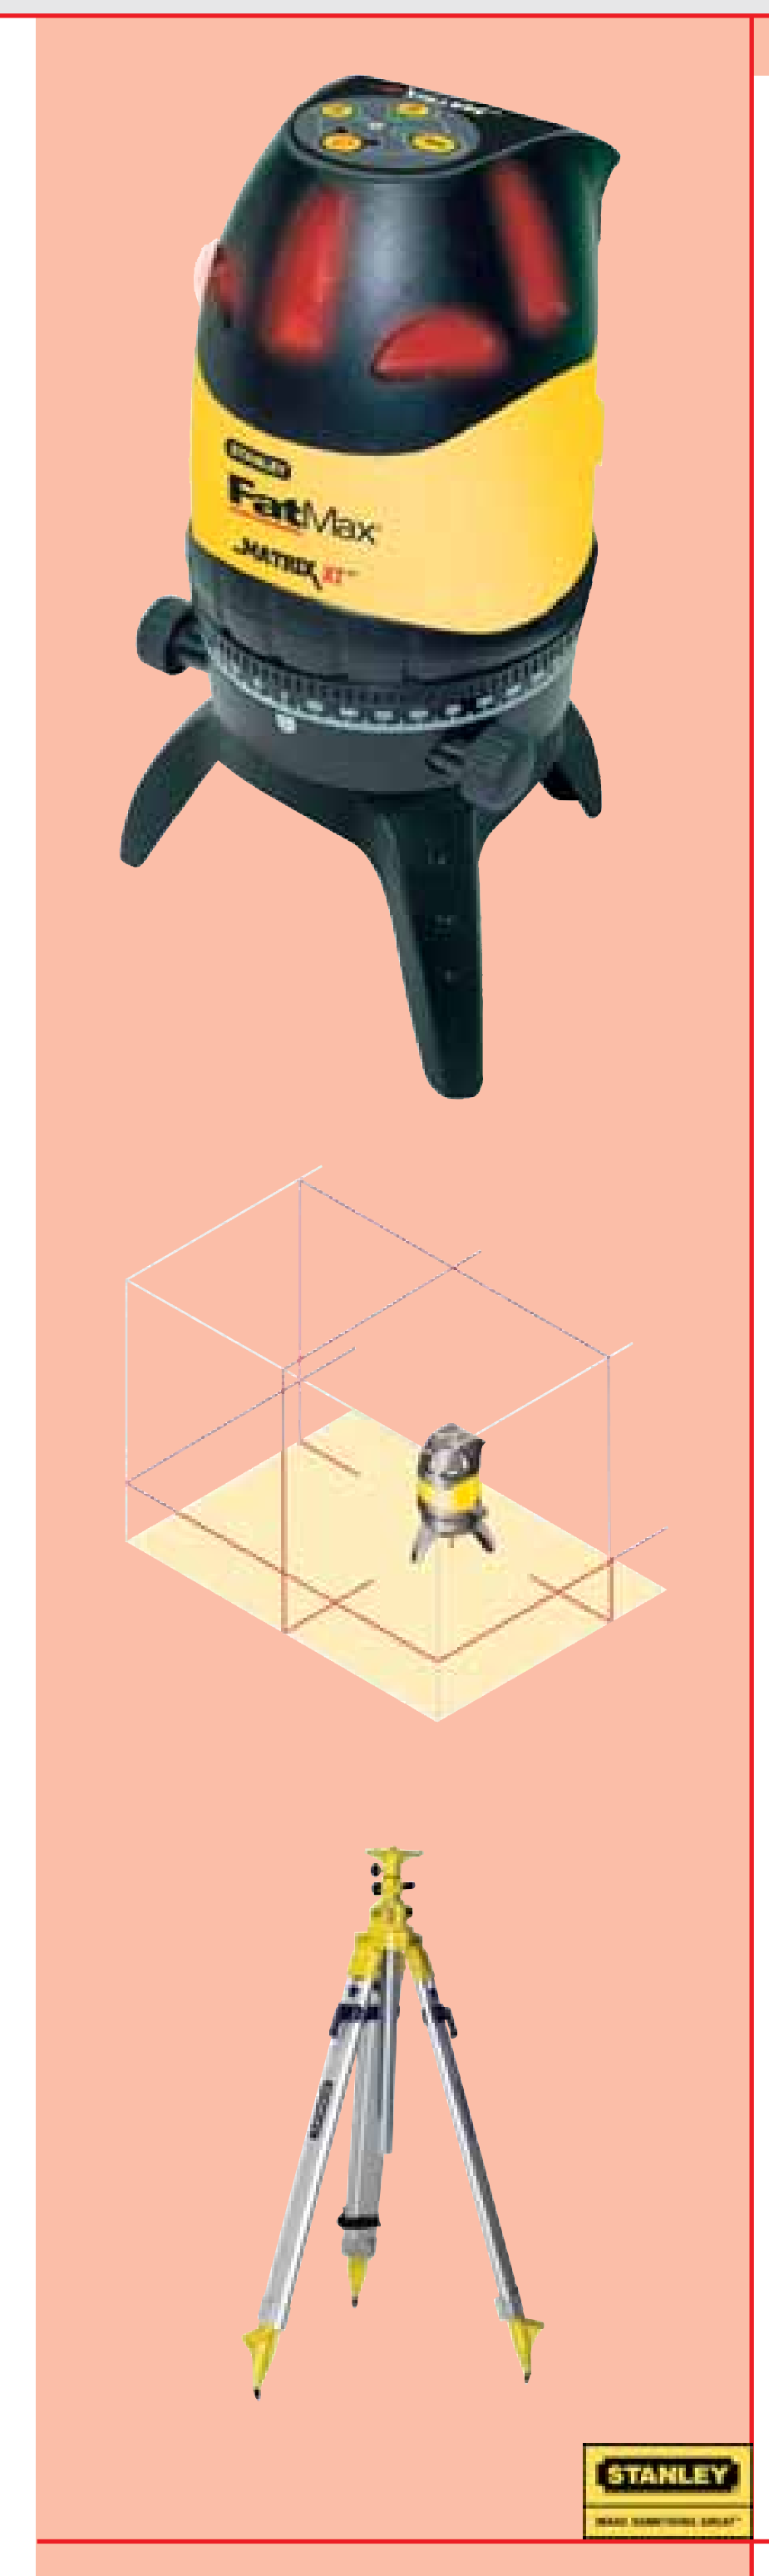







DESCRIPTION	CODE
Mini laser en croix automatique CL2 - Laser en croix automatique - Projection d'une ligne verticale, horizontale ou d'une croix - Système pendulaire à compensateur magnétique - Portée : jusqu'à 30 m à l'intérieur - Etanchéité: IP-54 - Précision :+/-6 mm sur 9 m - Filetage trépied: 1/4" - Batteries : 3 piles alcalines AA (incluses) - Garantie : 12 mois - Avec niveau laser, sac de transport, batteries, manuel, mini-trépied et support magnétique	ST177153
A commander en supplément Canne télescopique	ST177221
Niveau Laser Rotatif Automatique RL 350GR. - Mise à niveau automatique, permet de déterminer des pentes de + ou - 10 % - Portée : jusqu'à 90 m à l'intérieur, jusqu'à 600 m à l'extérieur avec détecteur (accessoire) - Etanchéité : IP-54 - Précision : +/- 3 mm sur 30 m - Filetage trépied : 5/8" (horizontal et vertical) - Batteries Nicad rechargeables (incluses) - Avec niveau laser, commande à distance, support mural, cible magnétique, lunettes, batteries, malette de transport et manuel - Garantie : 24 mois	ST177197
Cellule de détection RLD1 - Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif. - Support pour montage sur mire	ST177169
Inclitronic Niveau d'eau avec mesureur de niveau électronique. - Grand display LCD. - Lecture en degrés (°) et pourcentage (%). - Fonction "CONSERVER". - Bulle d'air horizontale et verticale. - Emet un signal sonore en positions 0° et 90°. - Également pour mesurer plusieurs angles et pentes. La solution idéale pour mettre à niveau les éléments de cuisine et étagères.	0364-8000
Niveau fatmax II - Niveau en aluminium - 2 surfaces de travail - Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticaux - Précision: +/- 0,5 mm/m 60 cm 90 cm 120 cm 180 cm	ST143524 ST143536 ST143548 ST143572
Mess-fix 3 m longueur maximale (longueur rétracté: sur 0,70 m) livré sans housse.	0364-3003
5 m longueur maximale (longueur rétracté: 1,04 m) livré avec housse Mètre télescopique avec écran de lecture, représentation analogique en mm, précision 1 mm.	0364-3005

DESCRIPTION	CODE
Mess-tronic easy Mètre télescopique avec affichage numérique en mm., précision: 1 mm. Mètre électronique simple et comfortable: - affichage LCD bien lisible. - Avec fonction "conserver" , conserve la valeur mesurée même après rétraction du mètre. Longueur maximale 5 m (Longueur min. 1,04 m)	0364-3055
Winkeltronic Longueur	
600 mm (0°-355°)	0364-4010
400 mm (0° - 200°)	0364-4018
Mesureur d'angles électronique avec niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal) et mémoire interne. Précision: ± 0,1°	
Winkelfix classic Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal). longueur: 600 mm	0364-4000
Winkelfix shorty Mesureur d'angles avec affichage analogique (de 0°-180°) et niveau d'eau incorporé (vertical et horizontal). longueur: 300 mm	0364-4020



DESCRIPTION	CODE
Equerre dépliante professionnelle - Equerre dépliante professionnelle - Construction en aluminium, solide et légère - Angles de 45 et 90 degrés - Facile à replier et à ranger	ST145013
Equerre charpenter - Equerre métrique - Equerre de menuisier en acier poli et verni - Echelle inversée et graduations en relief pour une excellente lisibilité - Graduation recto: 2 mm longueur: 600 x 400 mm	ST145530
Equerre menuisier longueur 250 x 140 mm 300 x 200 mm 400 x 200 mm - Equerre de menuisier - Lame en acier inoxydable - graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité - Talon à triple onglet profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision - Talon en biseau pour le traçage d'angles à 90 et 45 degrés - Graduation millimétrique sur les 2 faces	 ST145685 ST145686 ST145687
Mètre ruban fatmax BLADE ARMOR longueur 5 m 8 m - Revêtement Blade Armor™ thermoplastique protège les 14 premiers centimètres du ruban - diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Jusqu'à 3,35 m de portée sans décrochage du ruban - Bouton de blocage du ruban - Agrafe de ceinture	 ST033720 ST033728
Mètre pliant en bois - jaune/blanc longueur 2 m - Finition multicouche anticorrosion - Surface inaltérable avec enduisage UV - Armature en cuivre - Rivets cachés et ressorts en acier	 ST035458



	DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
STANLEY	FATMAX tournevis mécanicien - Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas - Lame en acier de haute qualité - Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout - Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue - Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - Pour des travaux de précision	100 x 5,5 mm 150 x 8 mm 200 x 10 mm 150 x 6,5 mm	ST065098 ST065137 ST065139 ST065141
STANLEY	FATMAX Tournevis pozidriv - Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas - Lame en acier de haute qualité - Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout - Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue - Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - Pour des travaux de précision	PZ1 x 100 mm PZ2 x 125 mm PZ3 x 150 mm	ST065335 ST065337 ST065338
STANLEY	FATMAX Tournevis torx - Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas - Lame en acier de haute qualité - Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout - Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue - Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - Pour des travaux de précision	TT10 x 75 mm TT15 x 75 mm TT20 x 100 mm TT25 x 100 mm TT30 x 125 mm TT40 x 125 mm	ST065340 ST065395 ST065396 ST065397 ST065398 ST065399
STANLEY	FATMAX set de tournevics 6 pièces torx - Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas - Lame en acier de haute qualité - Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout - Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue - Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - Pour des travaux de précision		ST065099
STANLEY	FATMAX set de tournevics 9 pièces pozidriv - Poignée surmoulée directement sur la lame - ne casse pas - Lame en acier de haute qualité - Haute résistance et peu de risque de casse de l'embout - Poignée ergonomique - bimatière, antislip, prise excéllente et diminue le risque de fatigue - Poignée avec un grand diamètre - donne assez de force pour des vis de bois - et une petite taille - Pour des travaux de précision		ST065424
STANLEY	Tournevis testeur basse tension 220V-250V - Non-conducteur jusqu'à 250V - Conforme aux normes VDE, GS et CE - Agrafe de ceinture - Lumière clignotante visible pour indiquer la détection du courant électrique		ST066119





DESCRIPTION	LONG.	CODE
Ciseaux à bois fatmax - Lame et tête de frappe faites d'une seule pièce. Poignée jusqu'à 50 % plus solide. - Tête de frappe en acier. Utilisation avec marteau - Lame en acier de qualité supérieure. Meilleure qualité du tranchant - Poignée ergonomique pour une meilleure prise et un contrôle maximal - Protection de la lame pour plus de sécurité	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 50 mm	ST016251 ST016252 ST016253 ST016254 ST016255 ST016257 ST016258 ST016259 ST016260 ST016261 ST016262 ST016263 ST016264 ST016265 ST016266 ST016267
Ciseaux fatmax 5 pièces - Lame et tête de frappe faites d'une seule pièce. Poignée jusqu'à 50 % plus solide. - Tête de frappe en acier. Utilisation avec marteau - Lame en acier de qualité supérieure. Meilleure qualité du tranchant - Poignée ergonomique pour une meilleure prise et un contrôle maximal - Protection de la lame pour plus de sécurité		ST216271
Set d'affutage 3 pièces - Agrafe laquée pour serrer lames de rabot et ciseaux à bois - Indicateur d'angle rabattable déterminant immédiatement l'angle désiré (25°, 30° ou 35°) - Permet d'affûter tous les fers de rabots et ciseaux dont la largeur est comprise entre 3 mm et 60 mm - Pour un angle aigu parfait - Avec pierre à affiler: une face de dégrossissage et une face d'affilage		ST016050
Rabot Bailey - Rabot multi-usage - Fini laqué noir - semelle et joues de fût rectifiées - Avec bloc d'appui réglable et mécanisme de réglage fin	240 mm 245 mm	ST112003 ST112004

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	EXÉC.	CODE
Pince multiprise bimatière - Mâchoires et poignées en acier au carbone forgé - Mâchoires renforcées et trempées par induction pour des performances durables - Le réglage multiprise est rapide et positif - Toutes les parties en acier exposées sont polies et laquées en clair pour protéger contre la corrosion - Poignées bimatières pour plus de confort et une parfaite prise en main, même avec les mains grasses. - Les faces de mâchoires spécialement conçues et usinées saisissent les tubes en toute sécurité	240 mm	ST084076
Clé à molette 250 mm - Entièrement forgée en acier chromé au vanadium pour des performances optimales - Vis de réglage de mâchoire moletée - Tête polie, plaquée au nickel-chrome pour la protection contre la corrosion - Angle de tête de 23 degrés pour une meilleure accessibilité à l'écrou	250 mm	ST087470
Pince coupante diagonale corde à piano maxsteel - Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière - Laquée - Conforme aux normes DIN	180 mm	ST089861
Pince universelle maxsteel - Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière - Laquée - Conforme aux normes DIN	180 mm	ST089867
Pince à dénuder maxsteel - Fabriqué en acier trempé de haute qualité - Poignée bimatière - Laquée - Conforme aux normes DIN	160 mm	ST089873
Tenaille menuisier - Tenailles en acier allié de qualité avec mâchoires et bords de coupe brochés avec précision - Poignées plates pour plus de confort d'utilisation - Conformes aux normes ISO 9243 et DIN 5241 - Mâchoires finies en brillant avec poignées noircies chimiquement et laquées pour la protection	250 mm	ST284185

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



DESCRIPTION	EXÉC.	CODE
Arrache-clous steelmaster - Tête en acier trempé pour garantir la solidité, la longévité et la sécurité - Poignée ergonomique Dynagrip Pro: pour plus de confort, une meilleure prise en main et plus de sécurité - Liaison du manche à la tête: résiste à une force de 5 tonnes - Manche tubulaire, ovale, en acier sans soudure combinant longévité et légèreté pour assurer une liaison parfaite du manche à la tête - Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrues	450 gr.	ST151031
Marteau de serrurier - Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre - Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité - Tête plate et angles abattus pour accroître la force et la résistance - Manche incassable grâce à une liaison permanente manche-tête, utilisant une résine époxi que pour plus de sécurité	300 gr. 500 gr. 800 gr.	ST151173 ST151175 ST151178
Massette manche bois - Manche en frêne de haute qualité assurant longévité et équilibre - Tête en acier trempé pour une meilleure durabilité - Tête plate et angles abattus pour accroître la résistance - Incassable par une liaison permanente du manche à la tête, utilisant une résine époxique pour plus de sécurité	1000 gr.	ST154051
Marteau compo-cast standard - Marteau monobloc, n'endommage pas les pièces grâce à sa construction en uréthane surmoulé - Des centaines de billes d'acier, qui se déplacent librement dans la tête, absorbent tout effet de rebond lors de l'impact - Non-conducteur - Matériau antidéflagrant	280 mm	ST157530
Pied de biche - Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Cannelure de clou biseautée à chaque embout	500 mm	ST155155
Wonder bar - Exécution en acier forgé et trempé pour une meilleure solidité - Pointes biseautées pour plus d'efficacité - Idéal pour arracher des clous, crocheter et gratter des surfaces. - Cannelure de clou biseautée à chaque embout		ST155515

Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

DESCRIPTION	CODE
Jeu de clés à fourche - Jeu de clés è fourche libre Maxi Drive Plus dans un boîtier. - ISO 3316 - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm	ST487052
Jeu de clé polygonales - Jeu de clés polygonales Maxi Drive Plus dans un boîtier - ISO 3318, DIN 3113 - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm	ST487056
Jeux de clés hexagonales mâles têtes sphériques 9 pièces - Configuration hexagonale à bille sur un long bras pour permettre un entraînement déporté de vis difficiles à atteindre - Clé hexagonale droite sur le bras court pour une force de levier maximale - Toutes les clés sont stockées dans un support en plastique et sont repérées par taille pour une sélection rapide. - 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	ST069256



DESCRIPTION	UITV.	CODE
Scie à bois jetcut SP - Poignée ergonomique bimatière: en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité - Denture "HardPoint", affûtage permanent - Denture agressive à trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net - 7 dents par pouce pour une coupe en long et en travers - Idéal pour bois, panneaux mélaminés et PVC - Poignée permettant le traçage à 45° et 90°		ST215288
Scie à bois jetcut HP fine - Poignée ergonomique bimatière: en plastique antichoc et en élastomère souple pour une prise en main confortable et une plus grande sécurité - Denture "HardPoint ", affûtage permanent - Denture agressive a trois biseaux pour un sciage plus rapide et plus net - 11 dents par pouce pour une coupe en long et en travers - Poignée permettant le traçage à 45° et 90°		ST215599
Scie à métaux junior (poignée droite) - Dispositif de tension breveté Easilock pour un remplacement simple et rapide de la lame - Cadre en acier au chrome-vanadium	150 mm	ST015405
Scie à métaux turbocut - Cadre en acier avec fibres de verre pour plus de robustesse et une absorption optimale des chocs - Cadre bimatière conçu de façon ergonomique et avec poignée confortable - Mécanisme breveté de tension de la lame et de déblocage rapide en un seul geste	300 mm	ST120110
Lame de scie à métaux rubis 5 pc./emballage 2 pc./emballage - Acier rapide au molybdène traité thermiquement (HSS) - Lame rigide de durée extra longue, conçue pour couper tous types de métaux	150 mm 300 mm	ST315905 ST015906


DESCRIPTION	CODE
Couteau à lame retractable quickslide - Convient pour toutes les lames et crochets Standard - Système de glissement innovatif à une main - Remplacement de la lame sans outils - Display de 12 couteaux	ST910810
Couteau à lame retractable Interlock 18 mm - Corps métallique, très résistant et léger - Système Interlock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression - Remplacement de la lame rapide et sans outils - Blocage de la lame par une molette crantée pour une sécurité accrue et une meilleure précision de coupe	ST110018
Couteau à lame rétractable 99E - Couteau Stanley® classique à lame rétractable - Corps en alliage de zinc, très résistant et léger - Chariot porte-lame métallique à 5 positions. Pour gauchers et droitiers. - Réservoir de lame à l'intérieur du manche - Système Interlock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau, même sous forte pression - Livré avec 5 lames	ST110099
Couteau à lame sécable interlock 18 mm - Exécution ABS antichoc - Système de glissement sûr cache mobile pour casser - Livré avec 1 couteau sécable	ST110151
Couteau à lame rétractable SM 18 mm - Corps résistant en ABS antichoc - Bouton-poussoir multipostions - Casse-lame intégré - Livré avec 1 lame de rechange	ST110280





DESCRIPTION	CODE
Couteau à lame réctractable dynagrip 25 mm - Cutter en acier inoxydable pour renforcer sa longévité et sa solidité du cutter - Blocage de la lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe - Manche bimatière Dynagrip pour une meilleure prise en main - Lame de 25 mm et épaisseur de 0,7 mm améliorant les performances lors de travaux intensifs - Lame sécable en 6 segments - Livré avec 1 lame	ST110425
Couteau fixe titan - Couteau à lame fixe professionnel - Corps robuste en aluminium, très résistant et léger - Molette en laiton pour le serrage et le remplacement de la lame - Livré avec 3 lampes de rechange - Meilleure prise en main, même avec un gant	ST110550
Lame de cutters 18 mm - Pour tous cutters de 18 mm - 7 segments sécables	ST011301
Lames de cutters 25 mm - Convient pour 10-425 - Pour travaux intensifs	ST011325
Lames de couteaux 1992 - Modèle long - Lame très résistante pour tous types de travaux de coupe (revêtement de sol, vinyle…) - Pour couteaux ST110550	ST011921

Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

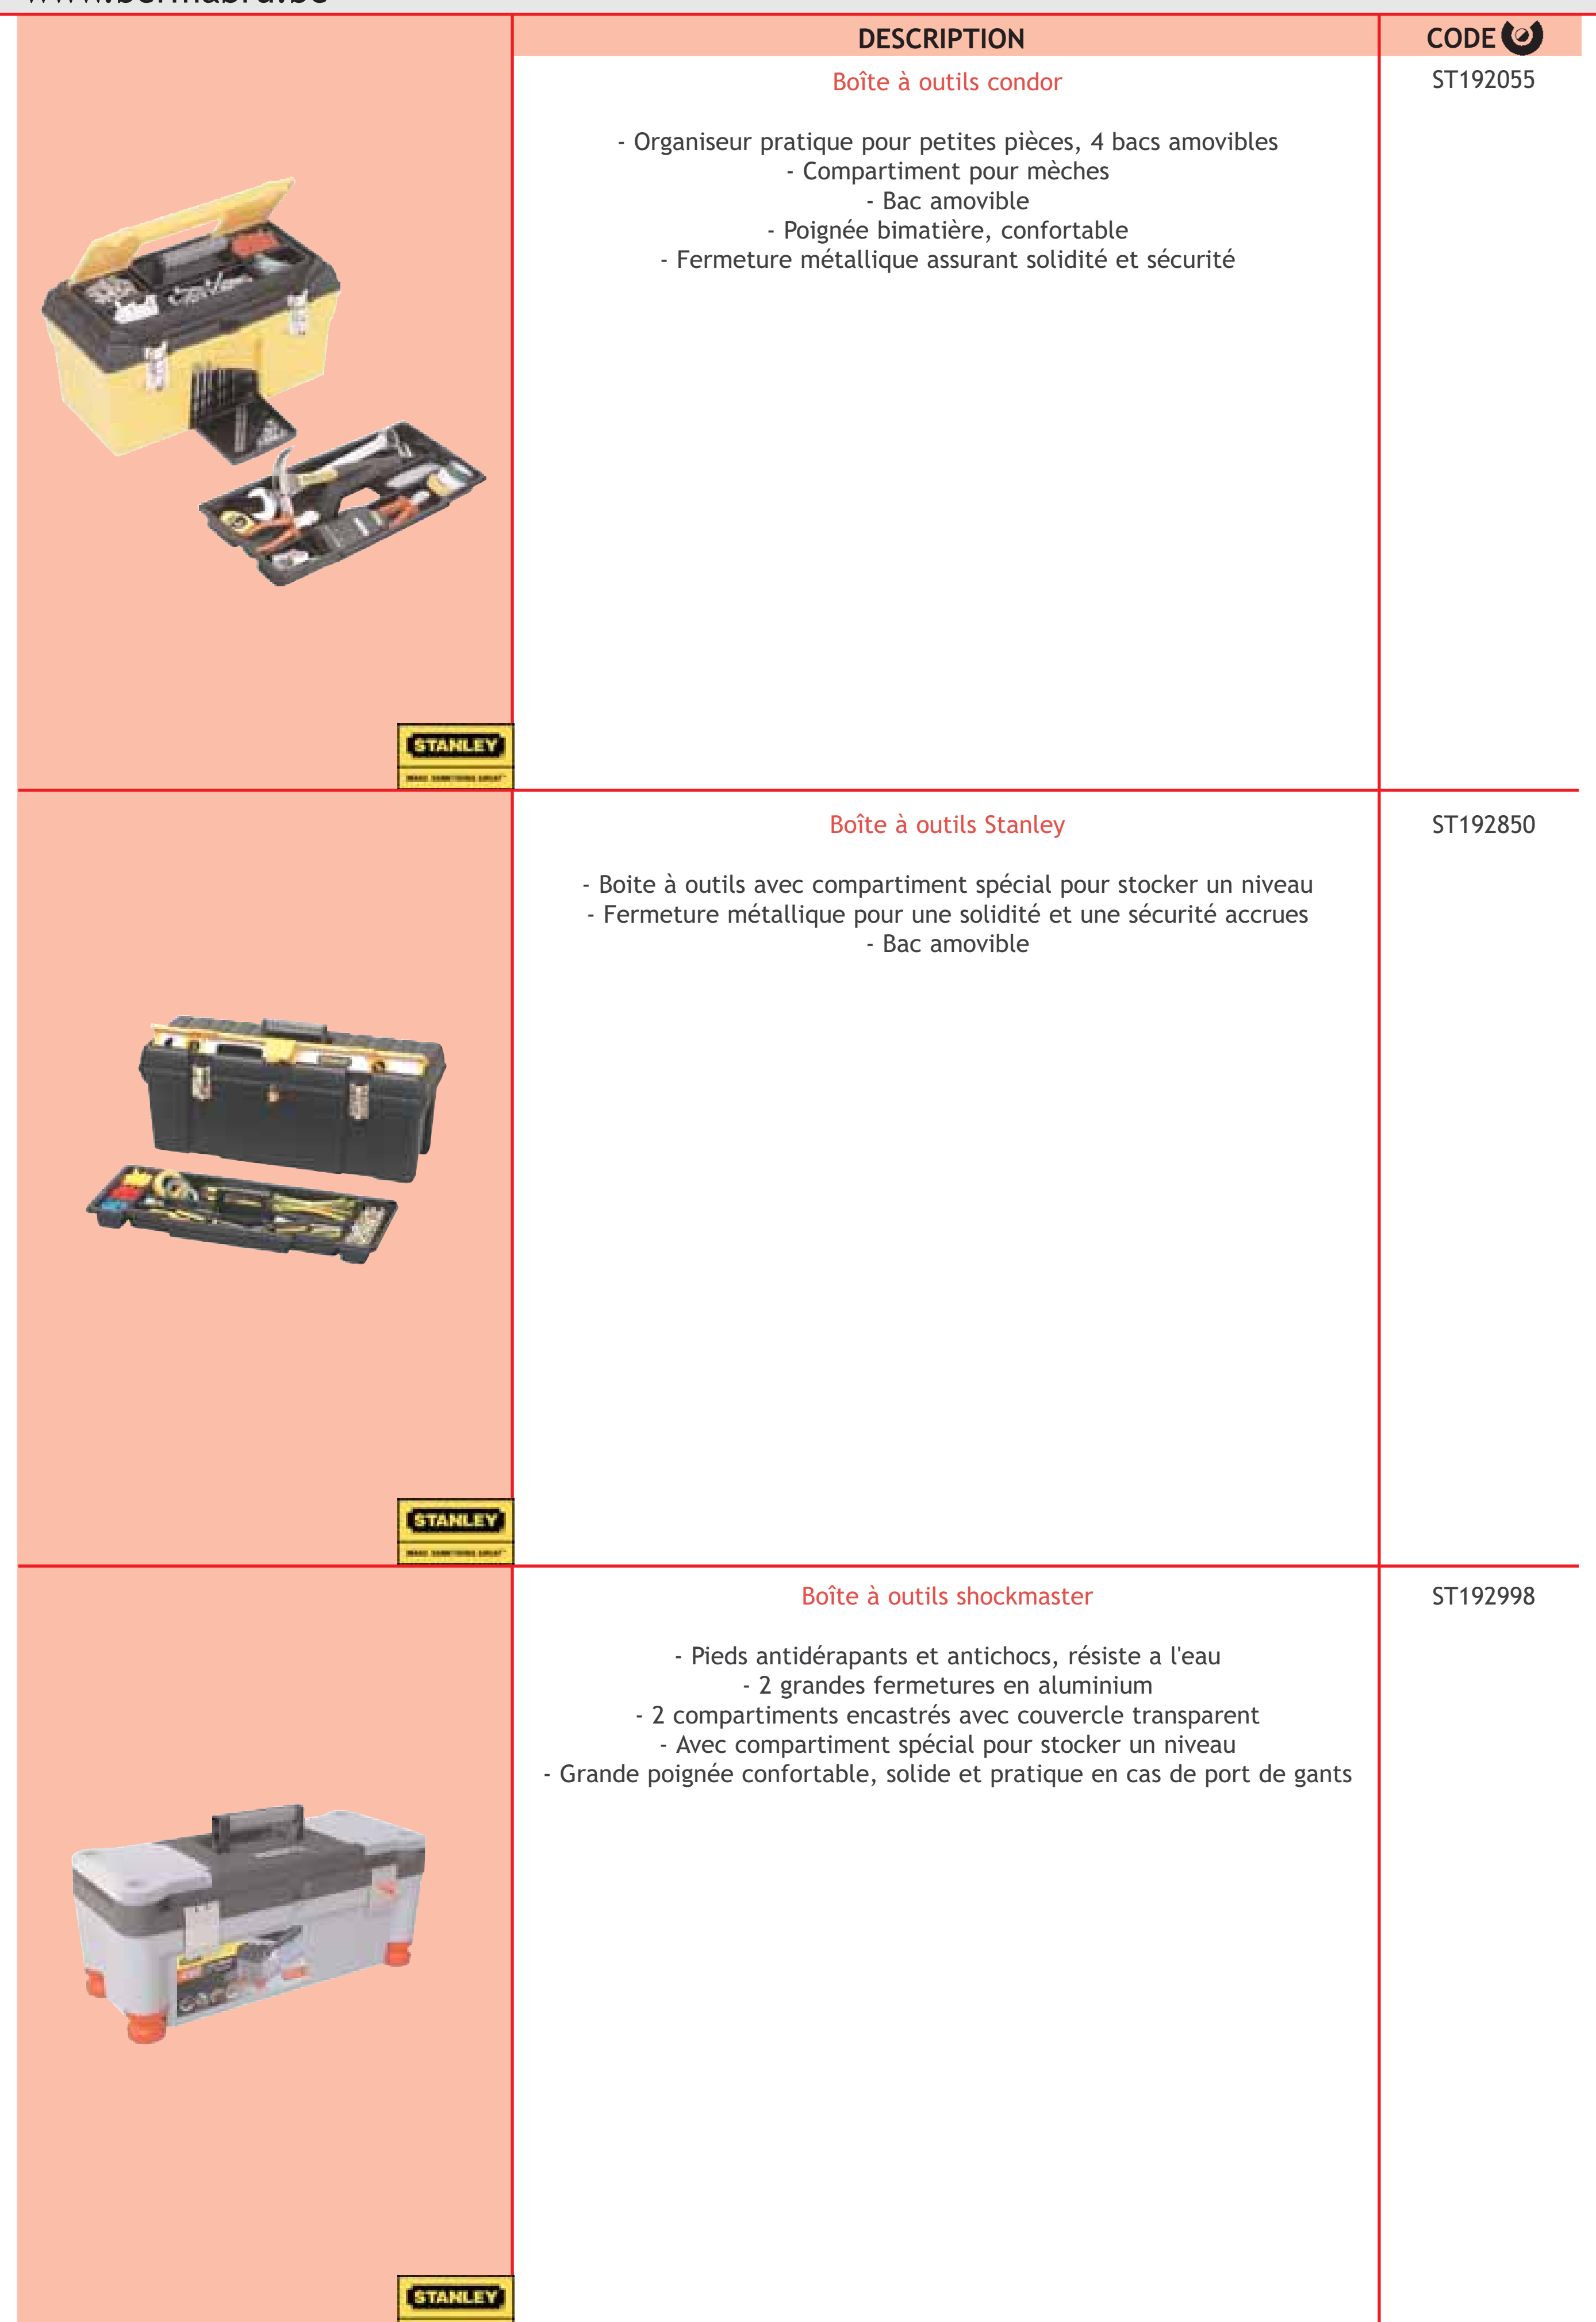

DESCRIPTION	CODE
Boîte à outils condor - Organiseur pratique pour petites pièces, 4 bacs amovibles - Compartiment pour mèches - Bac amovible - Poignée bimatière, confortable - Fermeture métallique assurant solidité et sécurité	ST192055
Boîte à outils Stanley - Boite à outils avec compartiment spécial pour stocker un niveau - Fermeture métallique pour une solidité et une sécurité accrues - Bac amovible	ST192850
Boîte à outils shockmaster - Pieds antidérapants et antichocs, résiste a l'eau - 2 grandes fermetures en aluminium - 2 compartiments encastrés avec couvercle transparent - Avec compartiment spécial pour stocker un niveau - Grande poignée confortable, solide et pratique en cas de port de gants	ST192998



DESCRIPTION	CODE
Servante mobile MP - Servante mobile en metal/pvc à 3 compartiments - Grand bac pour l'outillage électrique - Tiroir pour les petits outils et les pièces détachées - Boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant avec rainure en V - Système à glissière breveté (du tiroir et du bac) - Verrouillage automatique de la boîte à outils - Poignée téléscopique et grandes roues - Dimensions: 73 x 56,8 x 38,9 cm	ST195621
Servante mobile 91l - Servante avec 91 litres de volume utile - Avec plateau porte-outils amovible - 2 roues solides - Couvercle aménagé pour le rangement d'un niveau et d'une scie à main - Poignée télescopique en aluminium - Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4x2 pouces) pour bois de construction - Fermetures métalliques	ST192978
Servante mobile 190l - Servante avec 190 litres de volume utile - Avec plateau porte-outils amovible - 2 roues solides - Couvercle aménagé pour le rangement d'un niveau et d'une scie a main - Poignée télescopique en aluminium - Couvercle se transforme en plan de travail avec encoche intégrée (4x2 pouces) pour bois de construction - Fermetures métalliques	ST193278
Sac à outils avec roues - Poignée télescopique et roues robustes pour une stabilité maximale - Base synthétique dure - Poches internes et externes pour un rangement optimal	ST193328



www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

	DESCRIPTION	CODE
STANLEY	**Mobile project center 3 en 1** - Structure et pieds métalliques - Large surface de travail (hauteur: 85 cm, capacité de charge: 300 kg) - Fonction diable 100 kg - Encombrement réduit - Roues en caoutchouc	ST193972
STANLEY	**Mallette boîte à compartiments pro** - Noir/transparent - Système organiseur bilatéral: possibilité de travailler avec les 2 faces ouvertes - 2 organiseurs, 46 compartiments, dont 6 tiroirs escamotables qui s'ouvrent simultanément et 8 pièces de séparation - Fermeture sécurisée qui ferme aussi bien les 2 organiseurs que les tiroirs	ST192976
STANLEY	**Organizer professionnel** - Très grande capacité - Couvercle transparent et solide - Poignée en aluminium - Ceinture d'épaule - 14 compartiments amovibles	ST193293
STANLEY	**lampe de poche LED Maxlife avec trépied** - Tête orientable en 3 positions - Trépied repliable intégré - 3 positions d'allumage - Indicateur d'usure de piles - Fonctionne de la même manière avec 3, 6 ou 9 piles (piles non incluses)	ST995112



DESCRIPTION	CODE
Equerre de serrage Hebor Le système parfait pour les angles intermédiaires. On peut librement déplacer l'équerre de serrage sur les panneaux de l'armoire. Réglage progressif pour bois de 15 à 27mm	0120-6000

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
vis 7 x 50 POZ/PK	fer zingué	3061-0950
capuchon	blanc brun	3241-0715 3241-0115
mèche étagée	HSS Widia	0120-4000 0120-5000
guide de profondeur pour mèche étagée		0120-7000

DESCRIPTION	BEKOPING	CODE
Serre-joint Quick-grip pour usage rapide, s'utilise d'une seule main. Vous travaillez ainsi plus vite et plus efficacement. Ce serre-joint est fabriqué en résine de nylon, renforcée de fibre de verre. La force de serrage entre les mâchoires est de 150kg. Disponible en plusieurs longueurs. (= ouverture)	150 mm 305 mm 455 mm 610 mm 915 mm	0112-0150 0112-0305 0112-0455 0112-0610 0112-0915

Le serre-joint rapide pour le professionnel avec poignée excentrique

- Réglable progressivement. Ne glisse pas (coussins de liège), très stable, très léger
- avantageux, surtout pour les grandes largeurs
- Exécution: en bois de charme de qualité et acier zingué



OUVERTURE (A)	PROFONDEUR (B)	CODE
300 mm	110 mm	0360-1030
400 mm	110 mm	0360-1040



DESCRIPTION			CODE
Serre-joint à vis TGRC avec poignée en bois.			
- Rail étiré à froid cranté, zingué. - Poignée ergonomique. - Puissance de serrage 5500 N			
LARG.SERR	OUVERTURE	PROFIL	
200 mm	60 mm	20x5 mm	0362-0020
250 mm	80 mm	25x6 mm	0362-0025
300 mm	100 mm	30x8 mm	0362-0030
500 mm	125 mm	30x8 mm	0362-0050
600 mm	125 mm	30x8 mm	0362-0060
800 mm	125 mm	30x8 mm	0362-0080
1000 mm	125 mm	30x8 mm	0362-0100

Serre-joint original de Bessy fonte et acier TG avec poignée en bois.

- Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la torsion et à la flexion.
- Frein de blocage du coulisseur sur le rail à partir de la saille 80 mm
- Poignée bi-matière.
- Puissance de serrage jusqu'à 6000 N

LARG.SERR	OUVERTURE	PROFIL	CODE
300 mm	120 mm	29x9 mm	0362-0230
400 mm	120 mm	29x9 mm	0362-0240
800 mm	120 mm	29x9 mm	0362-0280
1000 mm	120 mm	29x9 mm	0362-0300

Serre-joint léger LM

- Léger et maniable.
- Poids réduit.
- Valet et coulisseau en alliage léger.
- Rotule en acier avec protection plastique.

LARG.SERR	OUVERTURE	PROFIL	CODE
150 mm	50 mm	15x5 mm	0362-1015
200 mm	50 mm	15x5 mm	0362-1020
250 mm	50 mm	15x5 mm	0362-1025

Presse à chants une main EKT.

- Maniable et une main.
- Légère et robuste.
- Pour chants jusqu'à 55 mm.
- Corps en alliage léger.

LARG.SERR	SAILLIE	CODE
10-55 mm	45 mm	0363-9055

Presse "une main" EHZ poignée bi-matière.

- Puissanec de serrage jusqu'à 5000 N.
- Pour positionner et serrer avec force d'une seule main.
- 3 serrages possibles.
  - côté rail
  - côté poignée bi-matière
  - par la poignée bi-matière

LARG.SERR	SAILLIE	PROFIL	CODE
300 mm	100 mm	19,3x9,5 mm	0362-2030



DESCRIPTION	EPAISS.SERR	CODE
Kantenfix Pour coller, sans aucun problème des moulures de toutes formes.	10-80 mm JUNIOR 10-48 mm	0111-6000 0111-7000
Maxispanner Presse pour caissons, très pratique - Pas besoin de blocs de serrage - Pas de dégâts au caisson - Surface de serrage ronde et à onglets - Peut également serrer des côtés à angles	150-700 mm 150-1200 mm	0112-4070 0112-4120
Rallonge pour maxispanner 1000 mm		0112-4999
Kit de serre-joints Lamello Pour les serrage de corps de meuble, tiroirs, cadres, panneaux de paroi et de fond. 1 ensemble= 1 paire de serre-joints avec chacun 8m de sangle, 4 profilés d'angle de 60 cm de longueur, en alu 1 paire d'équerres de traction Min. 1 **garniture**		0111-2070

OUTILS DE MANUTENTION



DESCRIPTION	CODE
Tomplac Pose de panneau (Gyproc) sous plafond par **un** seul homme. Caractéristiques: Hauteur max.: 3,30 m Hauteur min.: 1,50 m Hauteur de chargement: 0,75 m Empattement: 0,75 x 0,95 m Poids: 41 kg Charge max.: 65 kg	0162-1000

	DESCRIPTION	CODE
	Supports à rouleaux Kombi - Support à 2 pieds. - Rouleaux de support en acier zingué ø 60 mm, 1,5 mm d'épaisseur. - Glissière à 8 billes. - Réglage en hauteur continu. - Pilants.	0151-9200
	Porte-panneaux Pour porter, sans problèmes, des plaques et panneaux, sans même endommager la surface. 0-80 mm Min. 1 **paire**	0112-5010
	Porte-panneaux fort jusque 70 mm Porte-panneaux standard jusque 40 mm Min. 1 **paire**	0120-1050 0120-1040
	Chariot Avec ce chariot, une personne peut transporter des panneaux grands et lourds Charge: 400 kg Longueur: 1800 mm Hauteur jusqu'aux poignées: 1200 mm Plateau de transport: 680 x 200 mm Longueur de l'axe: 600 mm Roues en caoutchouc - roule aisément! roue: ø x Larg = 250 x 60 cm	0161-5000




DESCRIPTION	CODE
Chariot - 350 x 600 mm - 4 roulettes en caoutchouc noir ø 100 mm. - Charge: 300 kg.	0172-3400
Couverture de déménagement - 1500 x 2000 mm - 380 gr./m2	0172-2000
Coussin de positionnement gonflable Le coussin gonflable travaille comme une cale réglable. - Pour le montage de chassis et cadres de portes. - Utile pour le montage et démontage de portes. - Ajustement précis. - Ne raye pas grâce au coussin doux. - Force: max. 100 kg./pièce, course: 2 à 50 mm. Set de 4 coussins de montage.	0112-7000
Magnum - Lampes de chantier 72 W. - Néoprene. - Câble, lampes PL	0171-0010
Trépied très robuste 105-275 cm	0171-0090
Etançon télescopique professionnel - Blocage au moyen d'un levier. - Réglable sans paliers. - Force: 45 kg. - Hauteur: 145-290 cm.	0171-6070

Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24



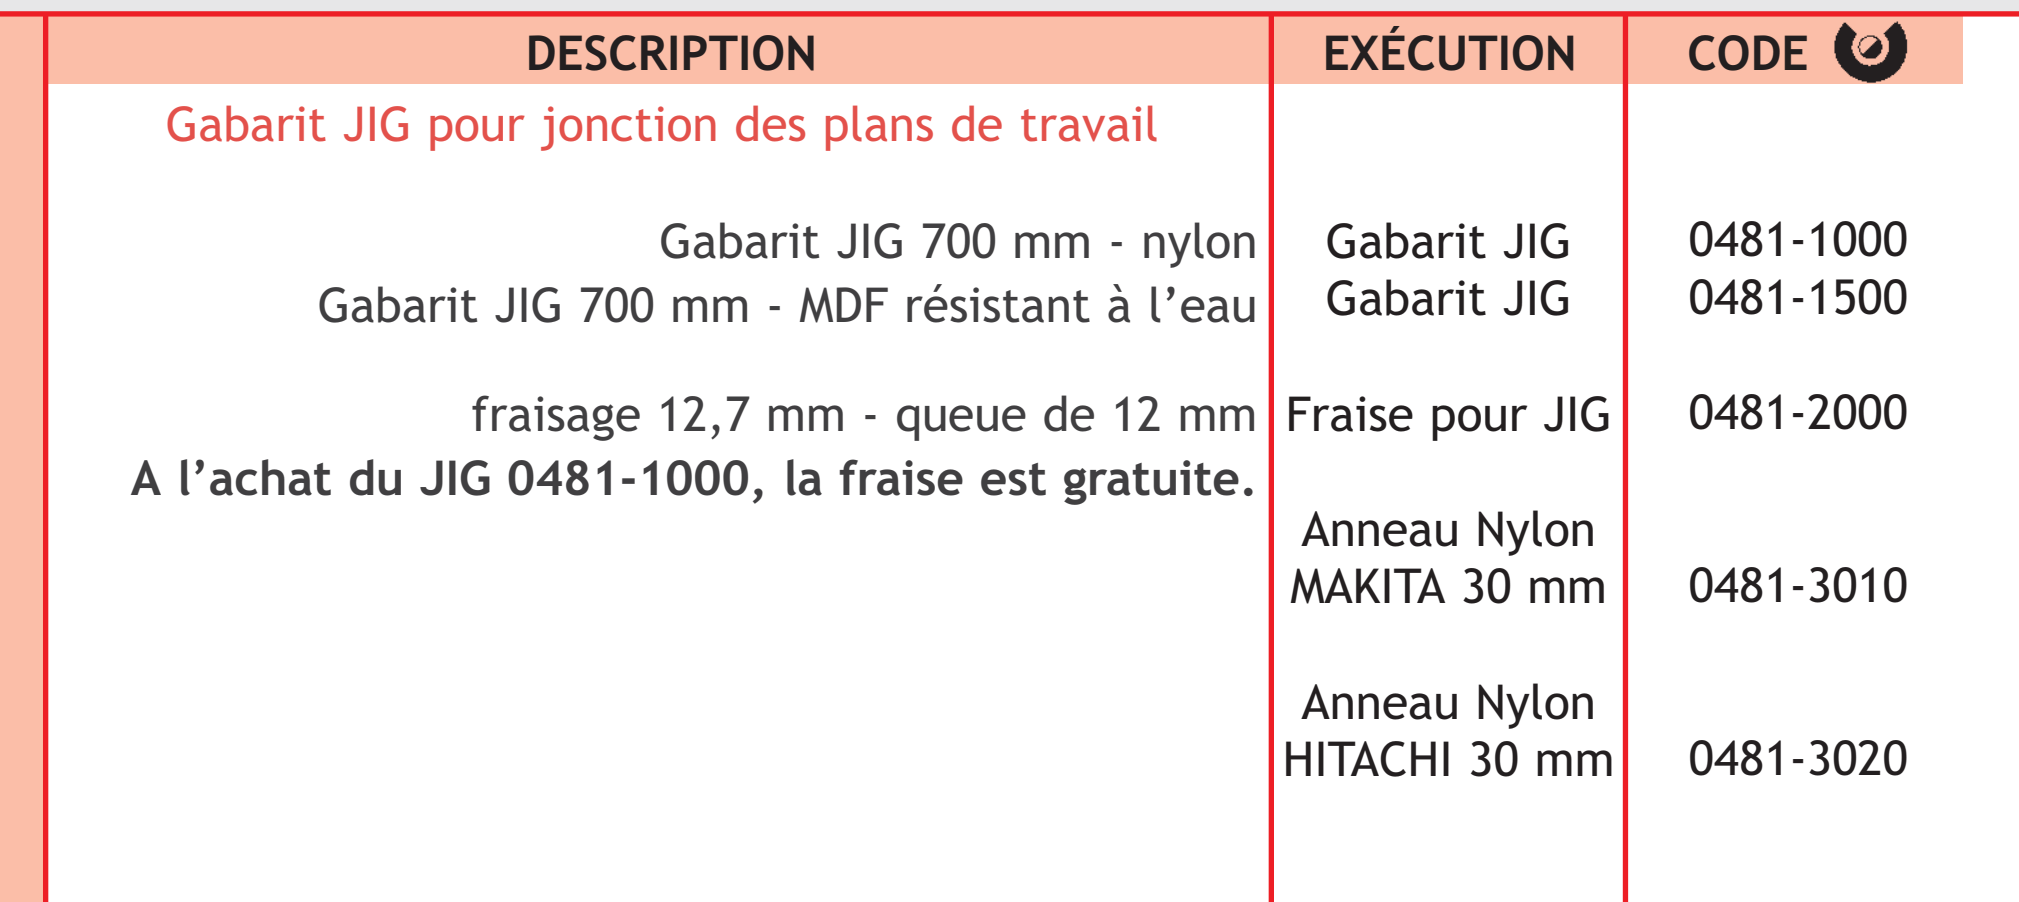

DESCRIPTION	EXÉCUTION	CODE
Gabarit JIG pour jonction des plans de travail		
Gabarit JIG 700 mm - nylon	Gabarit JIG	0481-1000
Gabarit JIG 700 mm - MDF résistant à l'eau	Gabarit JIG	0481-1500
fraisage 12,7 mm - queue de 12 mm **A l'achat du JIG 0481-1000, la fraise est gratuite.**	Fraise pour JIG	0481-2000
	Anneau Nylon MAKITA 30 mm	0481-3010
	Anneau Nylon HITACHI 30 mm	0481-3020





Le plus solide
Il est connu pour son usage intensif, dans votre atelier ou sur chantier.
Le gabarit JIG peut aussi être livré en MDF résistant à l'eau. Identique à celui en nylon, il est nettement moins cher mais d'une durée de vie moindre.

Rapide et facile à utiliser
Rien de plus facile à utiliser. Les goupilles de positionnement, fabriquées en nylon de 20mm, assurent chaque fois des résultats parfaits. En utilisant le mode d'emploi détaillé vous ne pourriez pas vous tromper.

Les applications
Voyez le schéma ci-contre et notez la possibilité de couper des angles de 90° ainsi que d'autres valeurs. Cette possibilité de coupe est indispensable pour installer valablement les plans de travail. Vous pouvez également couper les trois rainures pour la pose des éléments de jonction (3024-0150).



- Le gabarit s'emploi avec la majorité des fraiseuses d'une puissance de 1300 W (EN-DW625E-0020-8178) équipées d'un anneau de copiage de 30mm de diam. et d'un anneau de serrage de 12 mm.
- Le JIG permet la découpe des plans de travail jusqu'à 700mm et éventuellement plus.
- Utilisable gauche et droite.
- Dimensions JIG: 1000 x 388 x 12,7 mm





www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24




Blue max mini	Blue max modular basic	Blue max modular advanced plus
P. 1.25 0182-3000	P. 1.25 9 079 436	P. 1.25 9 079 440
Accura, gabarit de perçage universel	**Practica, pour Innotech**	**BlueJig MT**
P. 1.27	P. 5a.31 0180-9030	P. 5a.39 0180-9082
Aide au positionnement	**DrillJig charnière**	**BlueJig charnière**
P. 1.26 0180-9096	P. 1.26 0181-1000	P. 1.22 0181-0000
DrillJig VB	**BlueJig goujon**	**BlueJig poignée**
P. 3.12 0181-5000	P. 3.11 0180-9084	P. 8.2 0180-5000
BlueJig Quadro EB 20	**BlueJig FR/Multitech**	**Gabarit Accura pour poignée**
P. 5a.5 0180-7020	P. 5a.49 0180-9080	P. 8.2 0180-8140
Accura System 32	**Selection Professional Créer les plans, présenter, produire les meubles.**	**Gabarit de forage Innotech**
P. 1.26 0180-4500	Voir introduction 0181-3100	P. 5a.31



DESCRIPTION	CODE 
Gabarit de perçage Rasto	

Le gabarit de perçage multifonctionnel permet un forage précis et rationnel sans prise de mesures ou croquis pour toute forme d'ouvrage. Ce gabarit est le complément idéal pour Invis et beaucoup d'autres perçages.

Le gabarit de perçage est fixé sur l'ouvrage avec 3 goupilles de positionnement afin de percer le premier trou. Avec le même réglage, le gabarit est placé sur la 2ème pièce pour percer le 2ème trou.

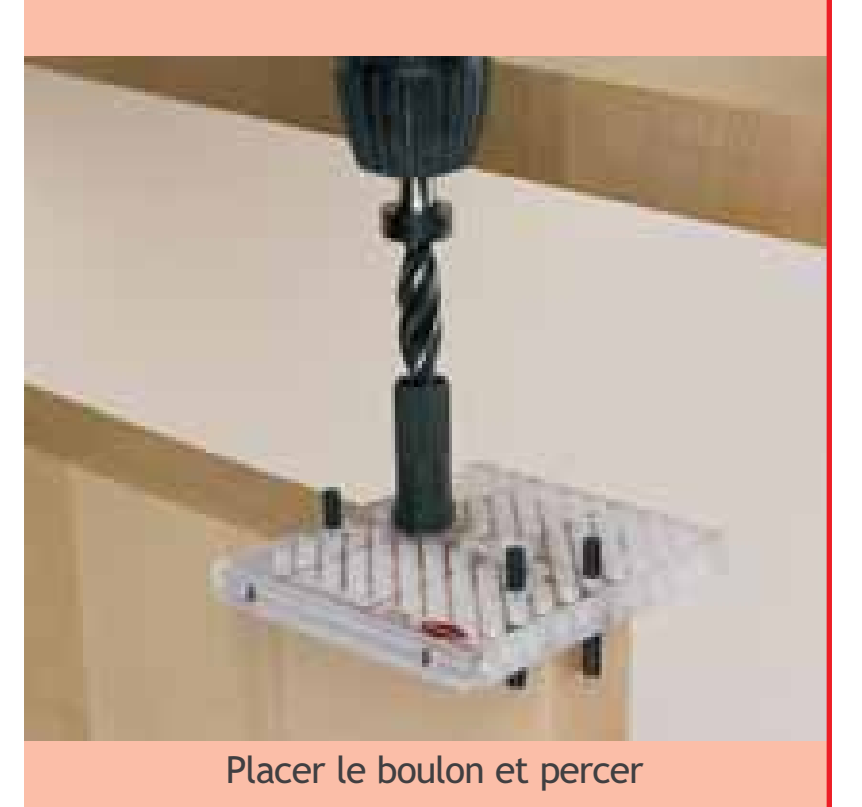

Placer le boulon et percer


Avantages et caractéristiques
- Perçage rapide et précis
- Perçages dans toutes les formes d'ouvrage
- Percer sans marquer ni mesurer
- Perçages de trous de poignées et des trous en ligne à entraxe 32 mm
- Solution idéale pour le perçage exact des connecteurs et boulons Invis



Reporter et percer

Visser Invis


Rasto Duo — 0114-0004

Composition:
2 plaques en plastique (Lexan) transparentes et résistantes aux impacts, 6 goupilles de positionnement de 5 mm, 1 goupille de positionnement 8 et 12 mm, douilles de perçage, pour chaque plaque, 1 foret bois avec pointe de centrage Ø 5, 8, 12 mm, 1 barre de connexion Ø 8 x 600 mm




Mains courantes, profilés



Assemblages de meubles



Trous pour poignées de meubles



Perçages pour trous alignés



Monter le meuble

Invis: voir aussi groupe 3








	DESCRIPTION	CODE
	105 "N" Semelle lamellée en acier résistant. Un corps en acier nickelé. Réglage progressif de la profondeur de coupe par le levier excentrique. Contrefer réglable.	0113-0030
	Lames de rechange 220 & 105 **Acier au chrome** 2 x 5 lames, bicoupes, affûtées légèrement convexes. Largeur : 48mm. Pour tous genres de bois et travaux de finition Min. 1 **set**	0113-0040
	Lames de rechange 220 & 105 **Métal dur** 2 lames, bicoupes, à haute résistance et grande durabilité Largeur : 48mm. Pour matériaux abrasifs et matières synthétiques. Min. 1 **set**	0113-0045

ENCOLLEURS

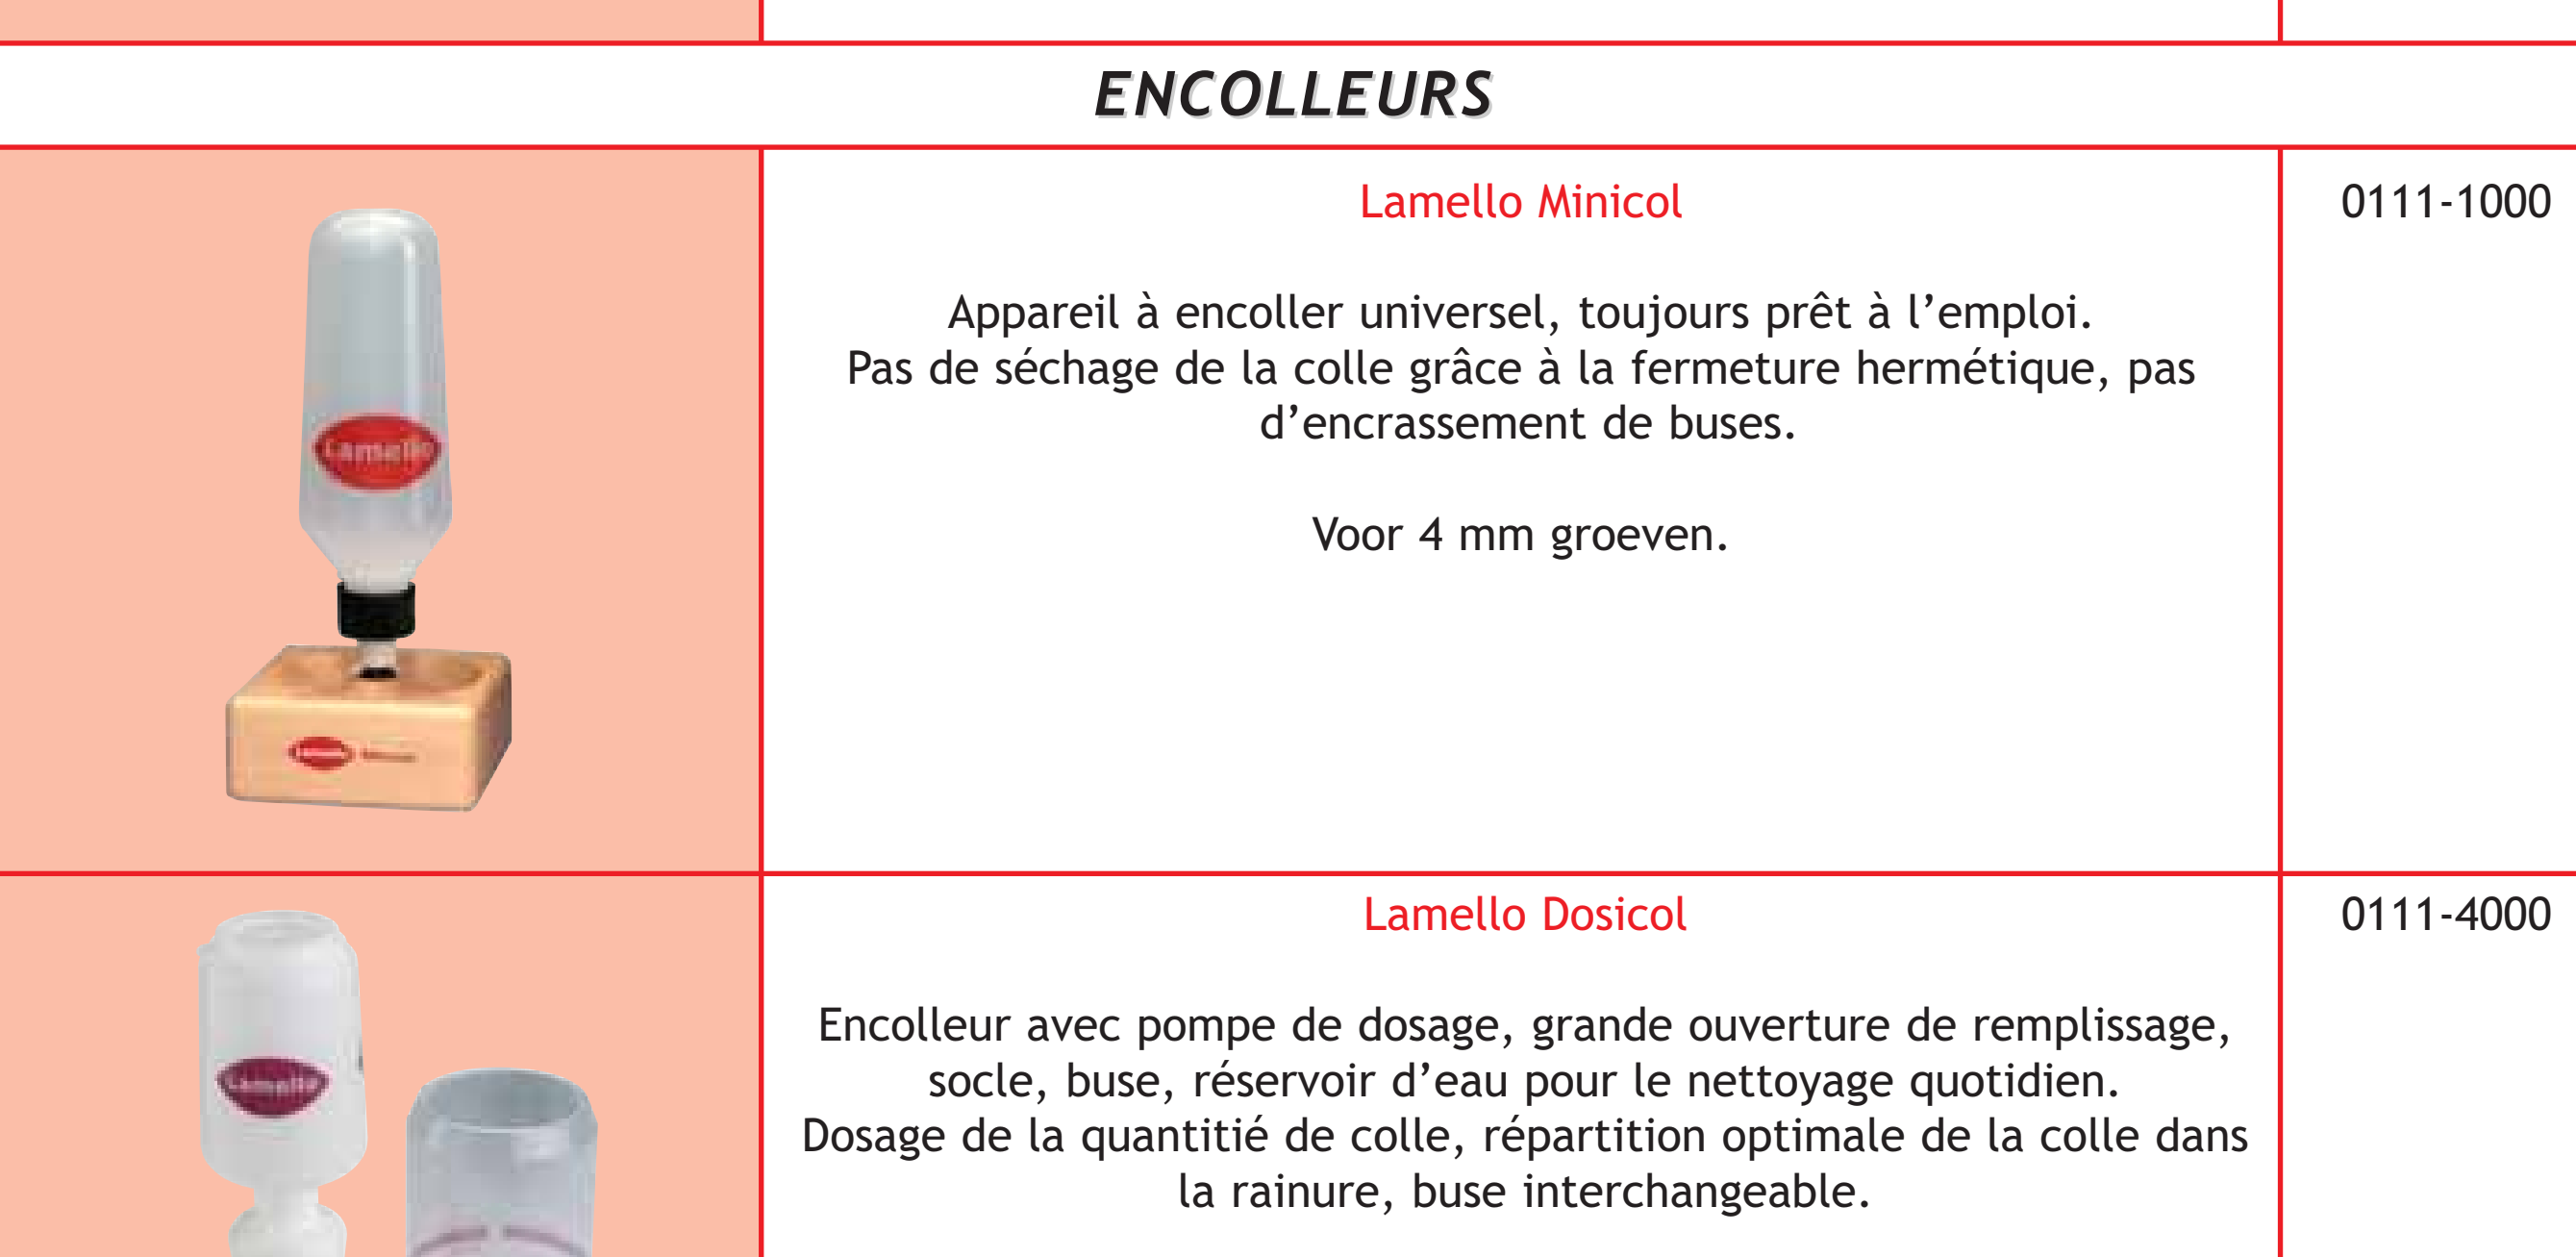

	Lamello Minicol Appareil à encoller universel, toujours prêt à l'emploi. Pas de séchage de la colle grâce à la fermeture hermétique, pas d'encrassement de buses. Voor 4 mm groeven.	0111-1000
	Lamello Dosicol Encolleur avec pompe de dosage, grande ouverture de remplissage, socle, buse, réservoir d'eau pour le nettoyage quotidien. Dosage de la quantitié de colle, répartition optimale de la colle dans la rainure, buse interchangeable. Voor lamello groeven 10 en 20. inhoud: 450 ml	0111-4000




	DESCRIPTION	CODE
	Encolleuse de chants portative hkv 7/1 et massicot manuel Avec une soufflerie qui ne chauffe pas le panneau, mais la colle du chant. Cela seul garantit un collage parfait de la colle fusible, sans dommage du matériaux des alaises. Idéal pour faire des arrondis. Rayon intérieur min. : 20mm Fiche technique: Puissance: 1500 W Epaisseur max.: 40 mm Avance: 4 m/minute Poids: 1,5 kg	0100-2100
	Appareil à couper les chants Idéal pour couper le PVC - avec lame HSS	
	Radzi	0360-8000
	Lames de rechange	0360-4100
	Appareil à couper les chants Idéal pour couper le placage - avec lame HSS	
	Radzi Combi	0360-5000
	Lames de rechange	0360-5100
	Chanfreineuse **Hebor P72** La qualité parfaite pour l'affleurage et le chanfreinage. -Technique innovative pour précision maximale dans l'affleurage, le chanfreinage et les coupes en bout. - Idéal pour chants et contre-plaqués en bois. - Réglage rapide et précis par simple pivotage du moteur. - Guidage facile et sûr, même pour des coupes en bout. - Finition parfaite grâce à la vitesse de rotation élevée. - Le guide unique évite tout risque d'endommagement des panneaux. Renseignements techniques: Puissance: 500 W/230 V, Nbr. de tours: 11000 - 30000 t/min. Pince de serrage: 1/4", Poids: 2,9 kg Accessoires standard - 2 clés à fourche - 1 clé hexagonale - 1 guide bijou (pour courbes intérieures), - 1 fraise	
	Hebor P72 chanfraineuse	0110-3050
	Fraise 30° + 0° queue 1/4"	0110-9030





DESCRIPTION	CODE
Chanfreineuse Profila E Plus, avec plaque d'appui Affleurer, chanfreiner et arrondir arêtes, coins et chants, aussi pièces galbées. *avec moteur électrique* Puissance: 230V - 740 W Vitesse: 31000 t/m Plaque d'appui ø 100 mm	0110-8020
Chanfreineuse Profila P Affleurer, chanfreiner et arrondir arêtes, coins et chants, aussi pièces galbées. *op persluchtmotor* Profila P2 Puissance: 300 W Vitesse: 21000 t/m Consommation d'air: 150l./min. Pression de travail: max. 6.5 bar Plaque d'appui ø 100 mm	0110-8000
Profila Pro Idem P2 mais Moteur plus performant (4000W) pour les chants plus épais tels que ABS et PVC. Vitesse: 22000 t/m Consommation d'air: 180l./min.	01-111963 sur commande
Profila Pro Plus idem mais avec l'évidement dans la plaque de base.	01-111964 sur commande
*Affleureuse pour revêtements Lamina E2 Pour une coupe nette et sans échardes ou pour chanfreiner des revêtements stratifiés et des chants en bois de placage, liège, linoléum ou aluminium. Puissance: 300 W, 230 V Vitesse: 28000 t/m Fraise MD: Z4, ø30 mm, 35° Profondeur de coupe avec 90° jusqu'à 3 mm Profondeur de coupe avec 35° jusqu'à 4 mm	0110-3080
Ralicut coupeuse d'établi De Ralicut coupe tout jusqu'à ø 25 mm. - Rideau-rail. - Tubes jusqu'à ø 25 mm. - Barres en métal. - Profiles en plastique. - Cordons. - Penture de fenêtres. - Ferrure. - et beaucoup plus... Couper sans défauts ni bavures. Profilés en forme U ne se plient pas. Le fil coupé reste parfait, plus de finition après. Même un cordon en polyester se coupe parfaitement. Finalement: la coupeuse idéale!	0113-1000

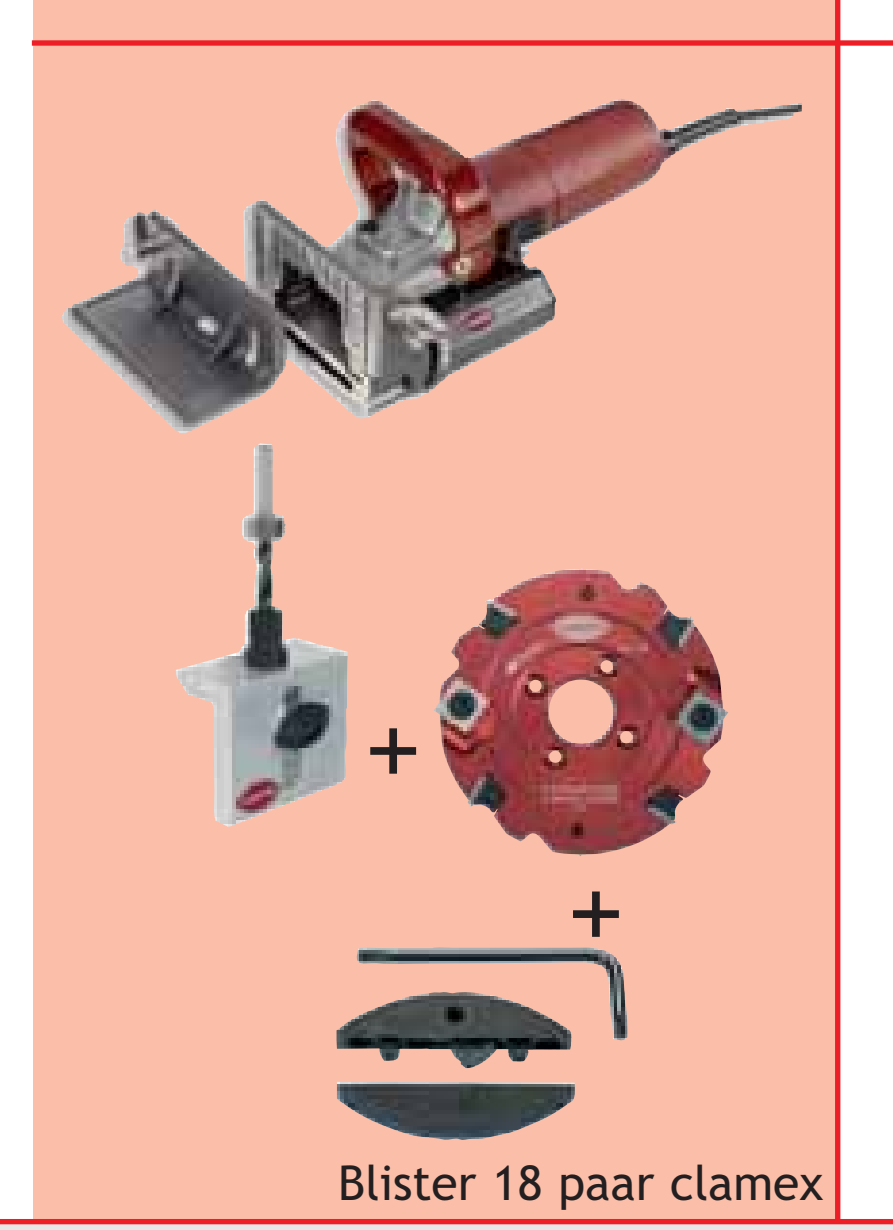	DESCRIPTION	CODE
	Fraiseuse à rainurer Classic C3 La fraiseuse authentique pour chaque atelier. Une Lamello, avec plusieurs applications extra et la précision, fiabilité et solidité suisses. Puissance: 750 W Types: 230 V et 120 V Vitesse: 10'000 min-1 Fraise métal dur: Ø 100 x 4 x 22 mm Dents: Z6 (3+3) dents alternées Profondeur max. de fraisage: 20 mm Poids: 3.1 kg Avantages et caractéristiques - **Glissière de précision résistante** qui réalise une rainure précise et parallèle ce qui permet un assemblage parfait - **Surfaces de butée travaillées de haute précision** pour un positionnement exact sur l'ouvrage - **Equerre de butée à usages multiples** - Pour un assemblage en onglet parfait de matériau de différentes épaisseurs, du côté extérieur de la pièce à usiner - Se monte sur la plaque de base pour élargir la surface d'appui - **Butée pivotante 0-90°** à graduation avec positionnement rapide à 22.5°, 45°, 67.5° - **Verrouillage central** pour un changement rapide de l'outil · Réglage pour 6 profondeurs de fraisage · Revêtement anti-dérapant extra fin Coffre en bois Carton	 0110-7500 0110-7000
	Fraiseuses à rainurer Top 20 S4 Fraiseuse à rainurer originale avec fraise réglable en hauteur, proposée par le fournisseur du système. Une Lamello, avec plusieurs applications extra et la précision, fiabilité et solidité suisses. Puissance: 800 W Types: 230 V et 120 V Vitesse: 10'000 min-1 Fraise métal dur: Ø 100 x 4 x 22 mm, moyeu Dents: Z2 + V4 avec traceurs Profondeur max. de fraisage: 20 mm Poids: 3.5 kg Avantages et caractéristiques - Idem C3 + - **Fraise réglable en hauteur ± 2 mm** par crans de 0.1 mm (total 4 mm) - **Nouveau moteur plus performant de 800 watts** pour un fraisage dans tous les matériaux encore plus rapide et d'une extrême précision Coffre en bois	0110-2500
 Blister 18 paar clamex	Fraiseuse à rainurer Classic Clamex Le set complet pour le montage professionnel de Clamex. Avec la fraise Clamex 8 mm pour un montage de Clamex. Puissance: 750 W Types: 230 V et 120 V Vitesse: 10'000 min-1 Fraise métal dur: Ø 100 x 8 x 22 mm Dents: Z4 + V4 plaquettes amovibles Profondeur max. de fraisage: 20 mm Poids: 3.1 kg Avantages et caractéristiques - Idem C3 + - Avec la fraise Clamex 8 mm pour un montage de Clamex - Avec le gabarit de perçage pour des trous en angle de 30 ° - 150 ° par rapport à la surface - Avec 18 paires Clamex S-18 avec verrou métallique Coffre en bois	0110-2500

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

	DESCRIPTION	CODE
	Affleureuse Cantex Ergo La fraiseuse extrêmement précise pour affleurer les chants massifs et obtenir une excellente qualité Puissance: 1000 W Exécution: 230 V Vitesse: 10000 t/m Outils: Tête de fraisage à 3 plaquettes amovibles HW 45 x 12 x 1.5 mm Hauteur de la fraise: réglable par crans 0.035 mm, /- 0.7 mm Largeur de coupe: 45 mm Hauteur de coupe: 3 mm Poids: 4.3 kg Avantages et caractéristiques - Nouveau: le plateau de base arrondi permet un meilleur maniement, la machine est idéale pour les panneaux dont les chants sont collés - Nouveau: l'échelle sur le fraiseur facilite le réglage de la butée parallèle - La géométrie spéciale de la fraise avec coupe tirante pour un travail sans fissures - Pression de coupe réduite, plus d'échardes aux chants - Qualité de coupe parfaite aussi dans croisillon - Hauteur de la fraise réglable avec précision par crans de 0.035 mm, +/- 0.7 mm - La réglette de guidage empèche la machine de basculer sur la surface clip video: www.lamello.com Set: Cantex Ergo et butée parallèle	0110-4000

TRONÇONNEUSE

	Tronçonneuse Tanga Delta H La machine idéale pour la rénovation de fenêtres! Pour retirer des vieux châssis de fenêtres par une coupe dans le cadre en bois. Puissance: 1600 W avec protection de surcharge Type: 230 V Vitesse: 7'700 min-1 Lame de scie MD: Ø 200 x 2.4 x 22 mm Hauteur de coupe: 6 mm (largeur de la rainure) Profondeur de coupe: réglable de 0 - 68 mm Poids: 5.1 kg Avantages et caractéristiques - Lame de scie pour retirer en découpant des cadres en bois ou pour réaliser des sectionnements - Plaque de base avec fermeture à pince pour changement rapide de l'outil. - Front avec réglette en plastique pour un meilleur glissement sur la surface. Utilisations - Rénover les fenêtres - Couper les joints de fenêtres - Raccourcir les panneaux de portes - Fraiser des rainures - Découper des joints d'ombre Coffre en bois	0110-5000

	DESCRIPTION	CODE
	Fraises à rainurer, ø 100 x 4 x 22 mm Fraise MD, 2 dents, 4 traceurs, 4 trous, moyeu pour Top 20, Classic	0110-9010
	Fraise à rainure avec plaquettes amovibles MD disques de distance sans moyeu, 4 dents, 4 traceurs, 4 trou. pour Top 20, Classic	0110-9060
	Raccord d'aspiration 36 mm Pour fraiseuses à rainurer (compatible avec Festool)	0110-9092
	Sac à poussière en tissu + raccord d'aspiration ø 36 mm	0110-9090
	Fraise MD ø 30 mm pour 90° et 35° pour Lamina	0110-3086
	Lame de scie pour Tanga ø 200 x 2.4 x 22 mm (profondeur de coupe 68 mm) Lame de scie Z24, 4 NL Lame de scie MD Z24 spécial, 4NL	 0110-5020 0110-5021
	Fraise pour Profila R=2 Fraise pour Profila R=3	0110-8920 0110-8930





DESCRIPTION	CODE
Fein Multimaster Top - 250 Watt - 11000-21000 t/min. Le paquet de prestations complètes pour toutes les applications dans le domaine de l'aménagement, de la rénovation et du bricolage, epuis les travaux au sol jusqu'à la rénovation des fenêtres. MULTIMASTER FMM 250Q FEIN avec serrage rapide QuickIN dans un coffret plastique robuste Accessoires complets de l'équipement SELECT plus: - 1 patin de ponçage perforé - 5 feuilles abrasives de grain 60, 80, 120,180 perforées - 1 dispositif d'aspiration - 1 râpe à concrétion carbure perforée -1 set de profils de ponçage	0101-1000

ACCESSOIRES POUR MULTI MASTER TOP




Lame de scie segment HSS ø 80 mm 0101-7010	Lame de scie standard E-cut, étroite (35 mm) 1 set - 0101-7020 set à 3 - 0101-7030	Lame de scie standard E-cut, large (65 mm) 1 set - 0101-7040 set à 3 - 0101-7050	Lame de scie Precision E-Cut, étroite (35 mm) 1 set - 0101-7060 set à 3 - 0101-7070
Lame de scie Precision E-Cut, large (65 mm) 1 set - 0101-7080 set à 3 - 0101-7090	Lame de scie Universal E-Cut, longue (60 mm) 1 set - 0101-7100 set à 3 - 0101-7110	Râpe à concrétion carbure, triangulaire 0101-7130	Spartule rigide 0101-7140
Spatule flexible 0101-7150	Set de patins de ponçage, non perforés, set à 2 pièces 0101-7120		

Documentation et informations sur demande.

www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24





DESCRIPTION	CODE
Supercut Fein second-oeuvre	0101-2000
Set Pro menuiserie/second oeuvre - 400 Watt - 11000-18500 t/m Le spécialiste du sciage. comporte une gamma complète de lames de scie E-Cut pour le bois, le plastique, la plaque de plâtre et même le métal. Le système de scie E-cut développe ses avantages découper directement en coeur de panneau. Il contient: 1 FEIN Supercut Second oeuvre dans un coffre métallique; 4 lames de scie standard (forme 123,124 et 135, 136); 4 lames de scie de précision. E-Cut (forme 147, 148); 1 butée; 1 adaptateur; 1 patin de ponçage; 5 feuilles abrasives grain 80, 120, 180; 1 clé	
Set Pro rénovation de joints	
- 400 Watt - 11000-18500 t/m Couvre l'ensemble des tâches les plus courantes de ce domaine. Grâce aux outils à concrétion carbure et diamantés, vous pourrez découper des joints de carrelage à base de ciment, plastique, béton cellulaire, éliminer les restes de colle à carreaux, ou encore retirer les matériaux d'étanchéité élastiques des joints. Il contient: 1 FEIN Supercut Second-oeuvre dans un coffre métallique; 1 lame segment diamantée (forme 162); 1 lame forme champignon; 1 spatule; 1 lame de scie universelle E-Cut (forme 147, 148); 1 adaptateur; 2 râpes triangulaires à concrétion carbure, perforées pour raccorder l'aspiration; 1 clé	0101-2010

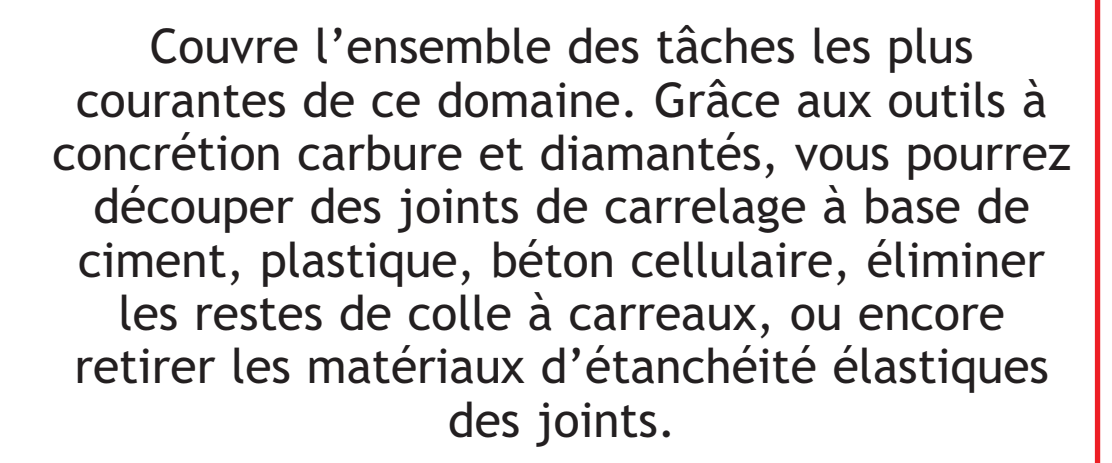



ACCESSOIRES POUR SUPERCUT SECOND OEUVRE

Lame de scie standard E-CUT longueur: 50 mm, largeur: 35 mm  1 pc. - 0101-6010 set à 5 pc. - 0101-6020	Lame de scie standard E-CUT longueur : 50 mm, largeur: 65 mm  1 pc. - 0101-6030 set à 5 pc. - 0101-6040	Lame de scie de précision, E-CUT longueur : 50 mm, largeur: 45 mm  1 pc. - 0101-6050 set à 5 pc. - 0101-6060	Lame de scie de précision, E-CUT longueur: 50 mm, largeur: 65 mm  1 pc. - 0101-6070 set à 5 pc. - 0101-6080
Lame de scie universelles E-CUT longueur: 60 mm, largeur: 44 mm  set à 5 pc. - 0101-6090	Lame de scie ø: 80 mm  0101-6100	Lame segment  0101-6200	

10

Documentation et informations sur demande.





Bermabru distribue FESTOOL. Ci-dessous vous trouverez un choix de notre assortiment FESTOOL. Vous cherchez une autre machine FESTOOL, consultez-nous pour plus d'informations ou un catalogue.

Vous pouvez également consulter www.festool.be ou www.bermabru.be

LITHIUM-ION

CHOISISSEZ LA FORCE AVEC LA PUISSANCE LI-ION

PERCEUSE-VISSEUSES SANS FIL

T12+3



- 10,8 V
- 2,6 Ah
- 0-450 m/0-1500 tpm
- batteries Li-ion

0070-1030


T15+3



- 14,4 V
- 2,6 Ah
- 0-450 m/0-1500 tpm
- batteries Li-ion

0070-1040


T12+3 SET



- idem T12+3
- fastfix pièce d'angle
- fastFix adaptateur excentrique

0070-1035

T15+3 SET

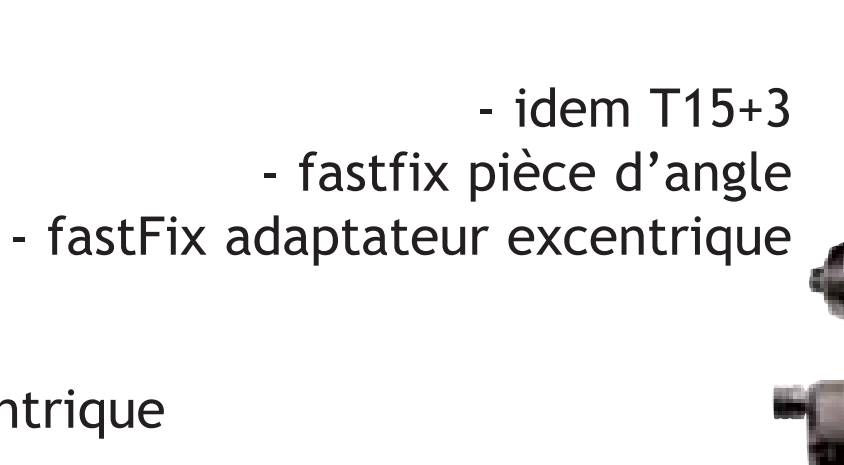

- idem T15+3
- fastfix pièce d'angle
- fastFix adaptateur excentrique



0070-1045

SYSTAINER CENTROTEC (NOUVELLE VERSION)



0073-5633

DEFONCEUSE 1010 EBQ-SET

Rail de guidage FS 800/2 inclu
(réf.: 491499)




0070-3010

DEFONCEUSE 1400 EBQ-PLUS

0070-3014

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTES TS 55 EBQ-PLUS-FS

Rail de guidage FS 1400/2 inclu
(réf.: 491594)

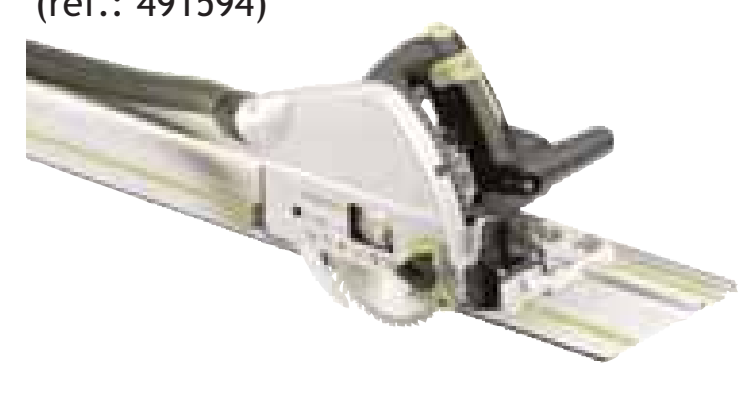

0070-5055

SCIES CIRCULAIRES PLONGEANTE STS 75 EBQ-PLUS-FS

Rail de guidage FS 1400/2 inclu
(réf.: 491594)



0070-5075

CTL 26 OU 36 E SG ASPIRATEUR



CTL 26 E SG
0070-8026

CTL 36 E SG
0070-8036



SAC FILTRE (pour CTL 26 E SG)
SELFCLEAN 0073-6200
LONGLIFE 0073-6220
SAC FILTRE (pour CTL 36 E SG)
SELFCLEAN 0073-6210
LONGLIFE 0073-6230

SYSTAINERS



refnr.: 460853

0073-5050



0073-5000



0073-5020



0073-5114



0073-5040

PS300 EQ PLUS SCIE SAUTEUSE



0070-4010

PSB300 EQ PLUS SCIE SAUTEUSE



0070-4020



Bermabru distribue MAKITA. Ci-dessous vous trouverez un choix de notre assortiment MAKITA. Vous cherchez une autre machine MAKITA, consultez-nous pour plus d'informations ou un catalogue.

Vous pouvez également consulter www.makita.be ou www.bermabru.be

LITHIUM-ION

CHOISISSEZ LA FORCE AVEC LA PUISSANCE LI-ION

BDA341RFE





0040-1038

Perceuses angulaires à batteries LXT
COMPACT, LÉGÈRE ET GRÂCE
avec 2 batteries Li-ion
14,4 V, 3,0 Ah, 0-1700 tpm

DF030DWE



0040-1010

LÉGÈRE ET COMPACTS
Perceuse-visseuse à batterie LXT avec 2 batteries Li-ion
10,8V, 1,3 Ah, 1300 tpm

MEU029



0040-5035

Scie plongeante SP600 +
Scie sauteuse 4351FCT
Kit combiné avec deux systainers

BST221RFE



Agraffeuses à batteries LXT
Adapté aux agraffes 10 mm
(arrow T50)
avec 2 batteries Li-ion
18v 3,0Ah

0040-4040

P-35601

Set perçage-vissage
- 100 pièces

0050-5000

LCT303X

0040-1005

- 10,8 V

Combi-set
- 2 batteries 1,3 Ah li-ion
- Perceuse-visseuse DF330D
- Visseuse à chocs TD090D
- Lampe de poche ML101

BMR100

Swinger au travail



Radio de chantier, faite pour encaisser. Elle ne craint pas les gouttes et fonctionne sur toutes les batteries Makita ou sur secteur.

0040-1043

MEU018

0041-0070



COMBI-SET
MEULEUSES
1X GA9020 230 mm 2200 watt
1x 9558NB 125 mm 840 watt

Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

BDF440RFE

0040-1012

Perceuse-visseuse avec 2 batteries Li-ion, 14,4 volt, 3 Ah, 2 vitesses et éclairage LED.

BHP451RFE



Visseuse-perceuse à percussion à batteries LXT. Avec 2 batteries Li-on, 18 volt, 3Ah

0040-1017


BDF450RFE

Perceuse-visseuse avec 2 batteries Li-ion, 18 volt, 3 Ah, 2 vitesses et avec éclairage LED.

0040-1013

6271DWALE





Perceuse-visseuse 12 V.
- 2 batteries NiCD 2,0 Ah
- Mandrin auto-serrant 10 mm
- Coffre en plastique.

0040-1025

HR2470FT



Marteau perforateur SDS-plus.
- 780 W
- 2,7 joule
- béton: 24 mm

0040-7070

6281DWALE



Perceuse-visseuse 14,4 V.
- 2 batteries NiCD 2,0 Ah
- Mandrin auto-serrant 10 mm
- Coffre en plastique.

0040-1023

HR2460





Deux outils en un: marteau perforateur, perceuse seule 780 W, le béton 24 mm, l'acier 13 mm, le bois 32 mm.

0040-7030

BTD130FRFE



Visseuses à chocs avec batterie Li-ion 14,4 volt, légère et ultra compacte 3,0 Ah, 140 Nm.

0040-1016

8280DWPETC

Assortiment d'outillage 14,4 volt. 1,3 Ah Ni-Cd, 1 compartiment contenant visseuse-perceuse 14 V, chargeur, 2 batteries et 3 tiroirs d'accessoires.

0040-1006



Bermabru distribue DEWALT. Ci-dessous vous trouverez un choix de notre assortiment DEWALT. Vous cherchez une autre machine DEWALT, consultez-nous pour plus d'informations ou un catalogue.

Vous pouvez également consulter www.dewalt.be ou www.bermabru.be



DW718XPS

Scie de table télescopique 305 mm à tronçonner et à onglet.

Livrée avec le nouveau SYSTÈME DE PROJECTION DU TRAIT DE COUPE XPS

Avec double onglet et tête inclinable (1600W)

0020-4718

D27111

Scie de table et à onglets

- ø 305 mm
- 1500 W
- S40 305 X 48T lame de scie
- poussoir
- protecteur de lame



0020-4111





DW717XPS

Scie à tronconner et à onglet

Livrée avec le nouveau SYSTÈME DE PROJECTION DU TRAIT DE COUPE XPS
- lame de scie ø 250 mm
- 1675 W

0020-4717

D27107

Scie de table, à tronçonner et à onglets

- 2000 W
- lame de scie ø 305 mm

D27107
0020-4105

Avec indicateur laser intégré
D27107V
0020-4108

DW743N

Scie de table, à tronçonner et à onglets

- 2000 W
- lame



0020-4173

Dimensions et prix à valeur indicative. Sous réserve de modifications.
www.bermabru.be - info@bermabru.be
TEL. (02)529 50 50 - FAX (02)524 22 24

36V LI-ON
DC234KL

36 Volt SDS-plus
perforateur-burineur

- 0-1150/0-4300 tpm
- 2,5 Joule
- 2 + 36 V accu

0022-9010

DC608KB



18 Volt 16-50 mm
- 2 accu's
- 2,6 Ah
- 18 Ga
- 1,2 mm
- 0°

0022-7608

Lampe fluorescente

- sans accu
- 12 of 14,4 V



0022-1000

DC330KB



Scie sauteuse

- 18 V
- 2,6 Ah
- Ni. mh.

0022-6330

D26480

Ponceuse a bande
- 500 W
- 64 mm

0020-2480

DW625E

12 mm défonceuse

- 2000 W

0020-8178

DW621K



- 1100 W défonceuse électronique

0020-8096